

Wandcontactdoos

Bestelnr. 7626




- schroefloos met insteekklemmen
- horizontaal
- afschakelbaar
- met mechanische DUO-vergrendeling
- contactdozen zijn met een hangslot afsluitbaar

Technische informatie

Ampère	16 A
Polen	5 p
Voltage	400 V
Uurstand	6 h
Hertz	50-60 Hz
Aansluittechniek	zonder schroeven, TwinCONTACT
Contacten	standaard
Beschermingsgraad	IP67
Behuizing materiaal	Kunststof
Gewicht	1360 g

Tekeningen

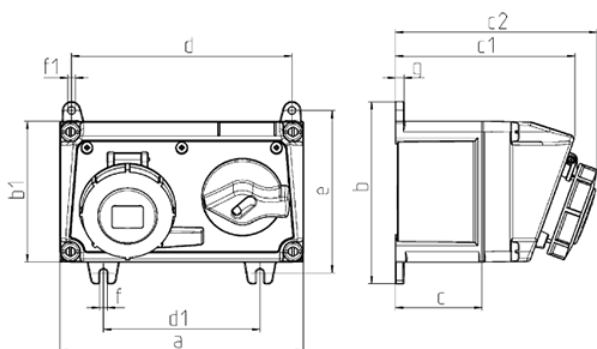

Tekening 1 MB 551	Amp.	16			32		
	Polen	3	4	5	3	4	5
Maten in mm	a	225	225	225	225	225	225
	b	168	168	168	168	168	168
	b1	130	130	130	130	130	130
	c	80	80	80	80	80	80
	c1	166	166	166	166	166	166
	c2	182	185	186	197	197	198
	d	204	204	204	204	204	204
	d1	145	145	145	145	145	145
	e	150	150	150	150	150	150
	f	7	7	7	7	7	7
	f1	Ø7	Ø7	Ø7	Ø7	Ø7	Ø7
	g	8	8	8	8	8	8