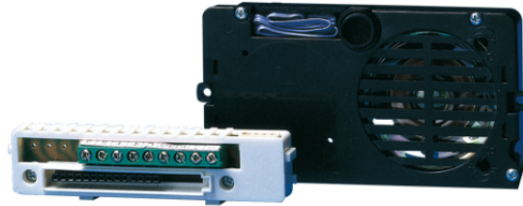


**1610****LUIDSPREKERMODULE VOOR ENTREEPANEEL IKALL MET
TRADITIONELE .**

Luidsprekermodule voorzien van klemmenstrook en dubbele versterker. Inclusief waterdichte luidspreker, elektret-microfoon en volumeregeling van microfoon en luidspreker vanaf de voorzijde. Te monteren in de modules 33400, 33401 en 33402. Afmetingen: 102x55x38 mm.

**1610****LUIDSPREKERMODULE VOOR ENTREEPANEEL IKALL MET TRADITIONELE .**

Traditioneel systeem	Ja
----------------------	----

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

Temperatuurbereik (°C)	-25 ÷ 55
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 95
Milieuklasse	IV
CE certificeringen	EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN

Maximaal stroomverbruik (mA)	100
------------------------------	-----