


Technisch specificatieblad

Bevestigingsklem, fabrieksnorm 7855, met twee voeten

Artikelnr. 1044230

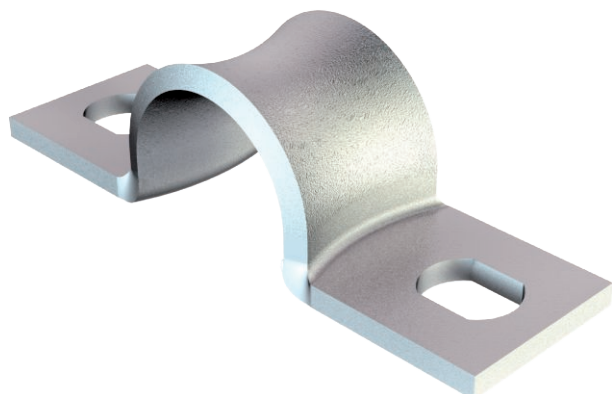

Maten volgens Siemens-norm SN 78550 formulier B, met sterk afgeronde randen, hierdoor bijzonder geschikt voor kwetsbare leidingen.

*Maten 3 t/m 10 niet geschikt voor een gasdrukregelapparaat.




St Staal
GTP galvanisch verzinkt, transparant gepassiveerd

Stamgegevens

| | |
|-------------------------------|---|
| Bestelnr. | 1044230 |
| Type | WN 7855 B 14 |
| Omschrijving 1 | Bevestigingsklem |
| Omschrijving 2 | met twee voetjes |
| Dimensie | 14mm |
| Materiaal | staal |
| Materiaal-afk. | St |
| Oppervlak | galvanisch verzinkt, transparant gepassiveerd |
| Oppervlak afk. | GTP |
| Kleinste verkoop-eenheid (VG) | 100 Stuk |
| Gewicht | 0,73 kg/100 st. |

Technische gegevens

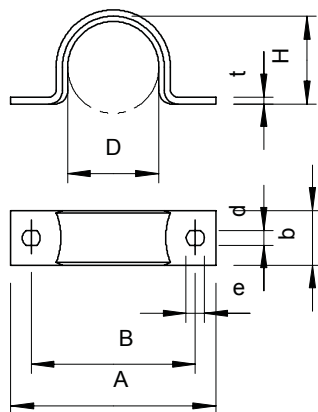

| | |
|--|-------------------------------------|
| Lengte | 39,00 mm |
| Breedte | 12,00 mm |
| Zijhoogte | 12,00 mm |
| Afmeting A | 39,00 mm |
| Afmeting B | 30,00 mm |
| Afmeting b | 12,00 mm |
| Afmeting D | 14,00 mm |
| Afmeting d | 4,30 mm |
| Afmeting e | 5,00 mm |
| Afmeting H | 12,00 mm |
| Afmeting L | 39,00 mm |
| Afmeting t | 1,50 mm |
| Afstand tot de wand | <input type="checkbox"/> |
| Aantal kabels/ buizen | 1 |
| Uitvoering | met twee voetjes |
| Type bevestiging voor diameter | Schroefgat 14 mm |
| Geschikt in brandbeveiligings- zone | <input type="checkbox"/> |
| Halogeenvrij | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Met kunststof mantel | <input type="checkbox"/> |
| Gatgrootte | 4,3 x 5 mm |
| Materiaaldikte | 1,50 mm |
| UV-bestendig | <input checked="" type="checkbox"/> |