

EAN: 4057304020698
static.hansa.com/47199113



HANSAAURELIA - Eine Harmonie aus Einfachheit und Eleganz.

Das Design von HANSAAURELIA zeichnet sich durch klare, fließende Formen aus - zeitlos in ihrer Einfachheit, aber subtil komplex in der Ausführung. Dies führt zu einem zarten Tanz zwischen dem Geradlinigen und dem Intrikaten, der die eigene Balance der Natur visuell einfängt.

Stehen Sie unter dem fallenden Wasser, um eine Symphonie der Empfindungen zu erleben, da das clevere Design eine effiziente Wasserverteilung gewährleistet, die den gesamten Körper in erfrischendem und belebendem Komfort umarmt.




Erhöhen Sie Ihr tägliches Ritual mit HANSAAURELIA, wo jeder Tropfen zu einer Feier der persönlichen Schönheit wird.

Mit S-Anschlüssen und Abdeckungen

1-Strahl, 250x250 mm Überkopfbrause
 1-Strahl Handbrause
 1750 mm Schlauch

ERHÖHEN SIE IHR DUSCHVERGNÜGEN.

- Dusche
- Thermostat
- Wandmontage
- Chrom
- Temperaturreinstellgriff, Durchflusseinstellgriff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Eco-Funktion für die Wassermenge
- Drehumsteller, druckunabhängig, Integrierter Umsteller mit Absperrung
- Handbrause, Schwenkbare Kopfbrause, In Mittelstellung arretierbar, Schwenkbares Kugelgelenk, Brausestange, Variable Montagemöglichkeit, Verstellbare Brausestangehalterung, Anti-Kalk-Technik, Brauseschlauch (1750 mm), Twist guard, Verdrehschutz für Brauseschlauch
- Normal – Gleichmäßiger und weicher Wasserstrahl
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C, THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses
- Thermostatkartusche zur Temperaturregulation, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
- direkter Anschluss, Innengewinde, Abdeckung(en)
- Kürzbar, Schlauchdurchführung, drehbar
- 1-strahlig

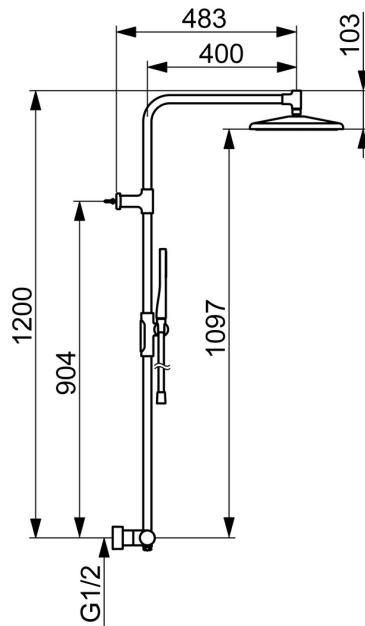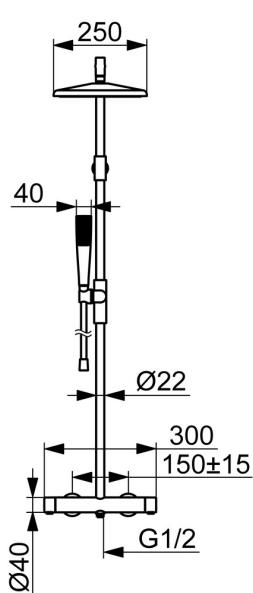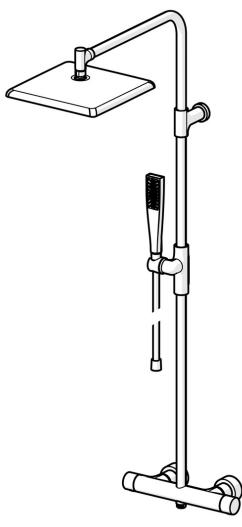

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Spar-Durchfluss bei 3 bar	7.2 l/min
Durchfluss bei 3 bar	7.8 l/min

Technische Eigenschaften


Warmwasserversorgung	max. +65°C
Arbeitsdruck	1-10 bar
Anschlussgröße	G3/4
Installationsabstand	150 ± 15 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717)	EB
Werkstoff	Messing/Verbundwerkstoff

Vorschriften


EN Standard	EN 1111, EN 1112, EN 1113
Geräuschklasse	I (ISO 3822)

Zulassungen und Deklarationen

Konformitätserklärung	DoC
-----------------------	------------

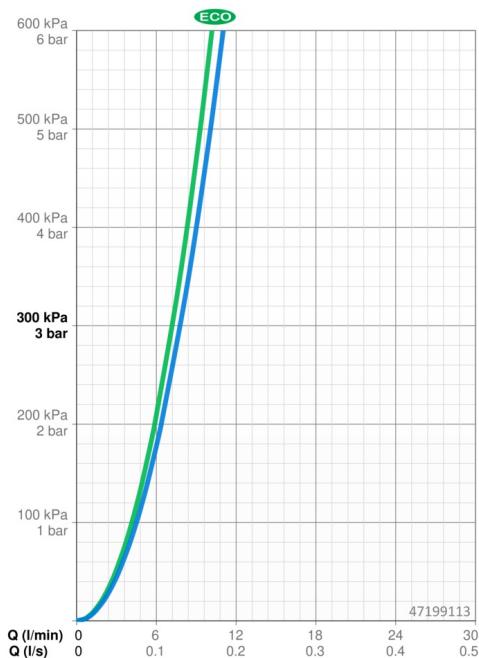

Ersatzteile

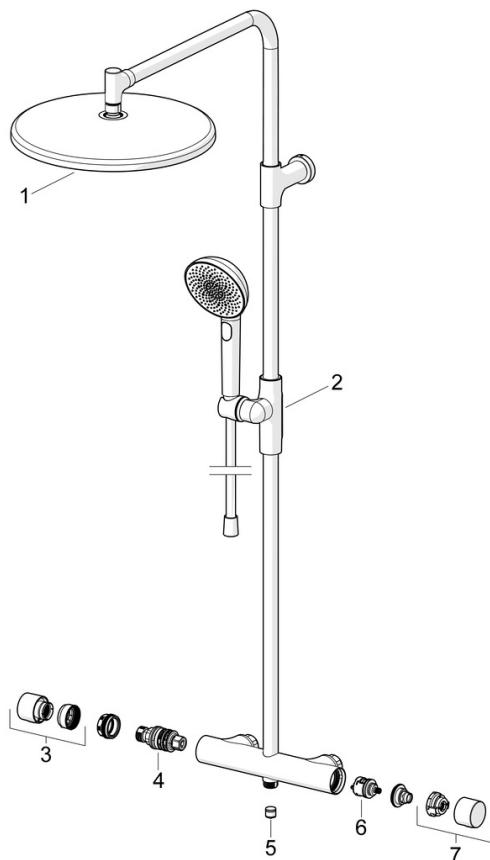

SP47199103

Name	Art.-Nr.
01 Kopfbrause, d 300 mm	1018483V
02 Schieber für Wandstange	1018479V
03 Temperatur-Wählgriff	1018476V
04 Thermostatkartusche, 3,4	59914114
05 Rückschlagventil, DW15/DN10K	1018484V
06 Umstellung	59914183
07 Mengen-Einstell-Griff	1018477V