




IMMERSION HEATER

SUPPLIER: THERMOWATT
REFERENCE: R1E14-TW2KWRTS3
DRAWING: RT-1436
LOADING: 2kW
VOLTAGE: 230V~
MATERIAL: INCOLOY 800
FLANGE: 1-1/2"
CORD LENGTH: 1000mm
INGRESS PROTECTION: IP 65
CONTROL TEMPERATURE: 75 °C
SAFETY TEMPERATURE: 95 °C
APPROVALS: IMQ
MARKING: CE

PACKAGING: CARDBOARD BOX 500X150X150mm
CONTROL WRAPPED IN BLISTER PADDING
INCLUDING: INSTRUCTIONS 09443
INCLUDING O-RING






ALL DELIVERABLES NEED TO BE ACCORDING ROHS II AND REACH

size: A4	scale: 2:1	proj.nr.:	repl.:				
projection	mm	remarks:					
		material:		rev.:	date:		draft:
tolerances (u.o.s.)							
dimensions: REF				2	(240816)		LSN
holes :		descr:		1	231215		LSN
angular :		VERW. ELEM. 2kW		15100003			
check :		HEATING ELEM. 2kW		page 1	of: 1		

Pos.	Descrizione	Quantità	Unità	Dimensioni	Materiali	Spese	Altre
1	...	...	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...	...	...

+ A termini di legge ci riserviamo
 il diritto di modificare senza
 preavviso le specifiche tecniche
 con diritto di uso e riproduzione

Pos.	Descrizione	Quantità	Unità	Dimensioni	Materiali	Spese	Altre
1	...	...	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...	...	...

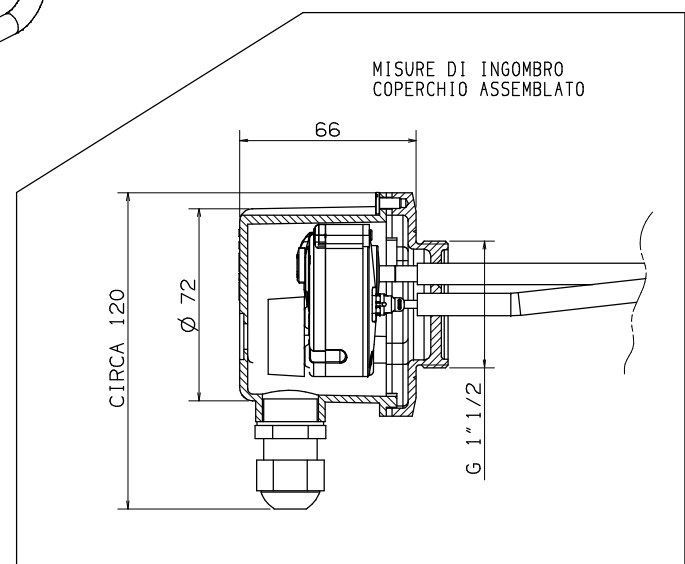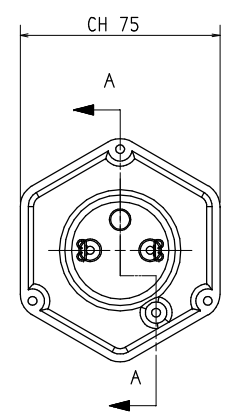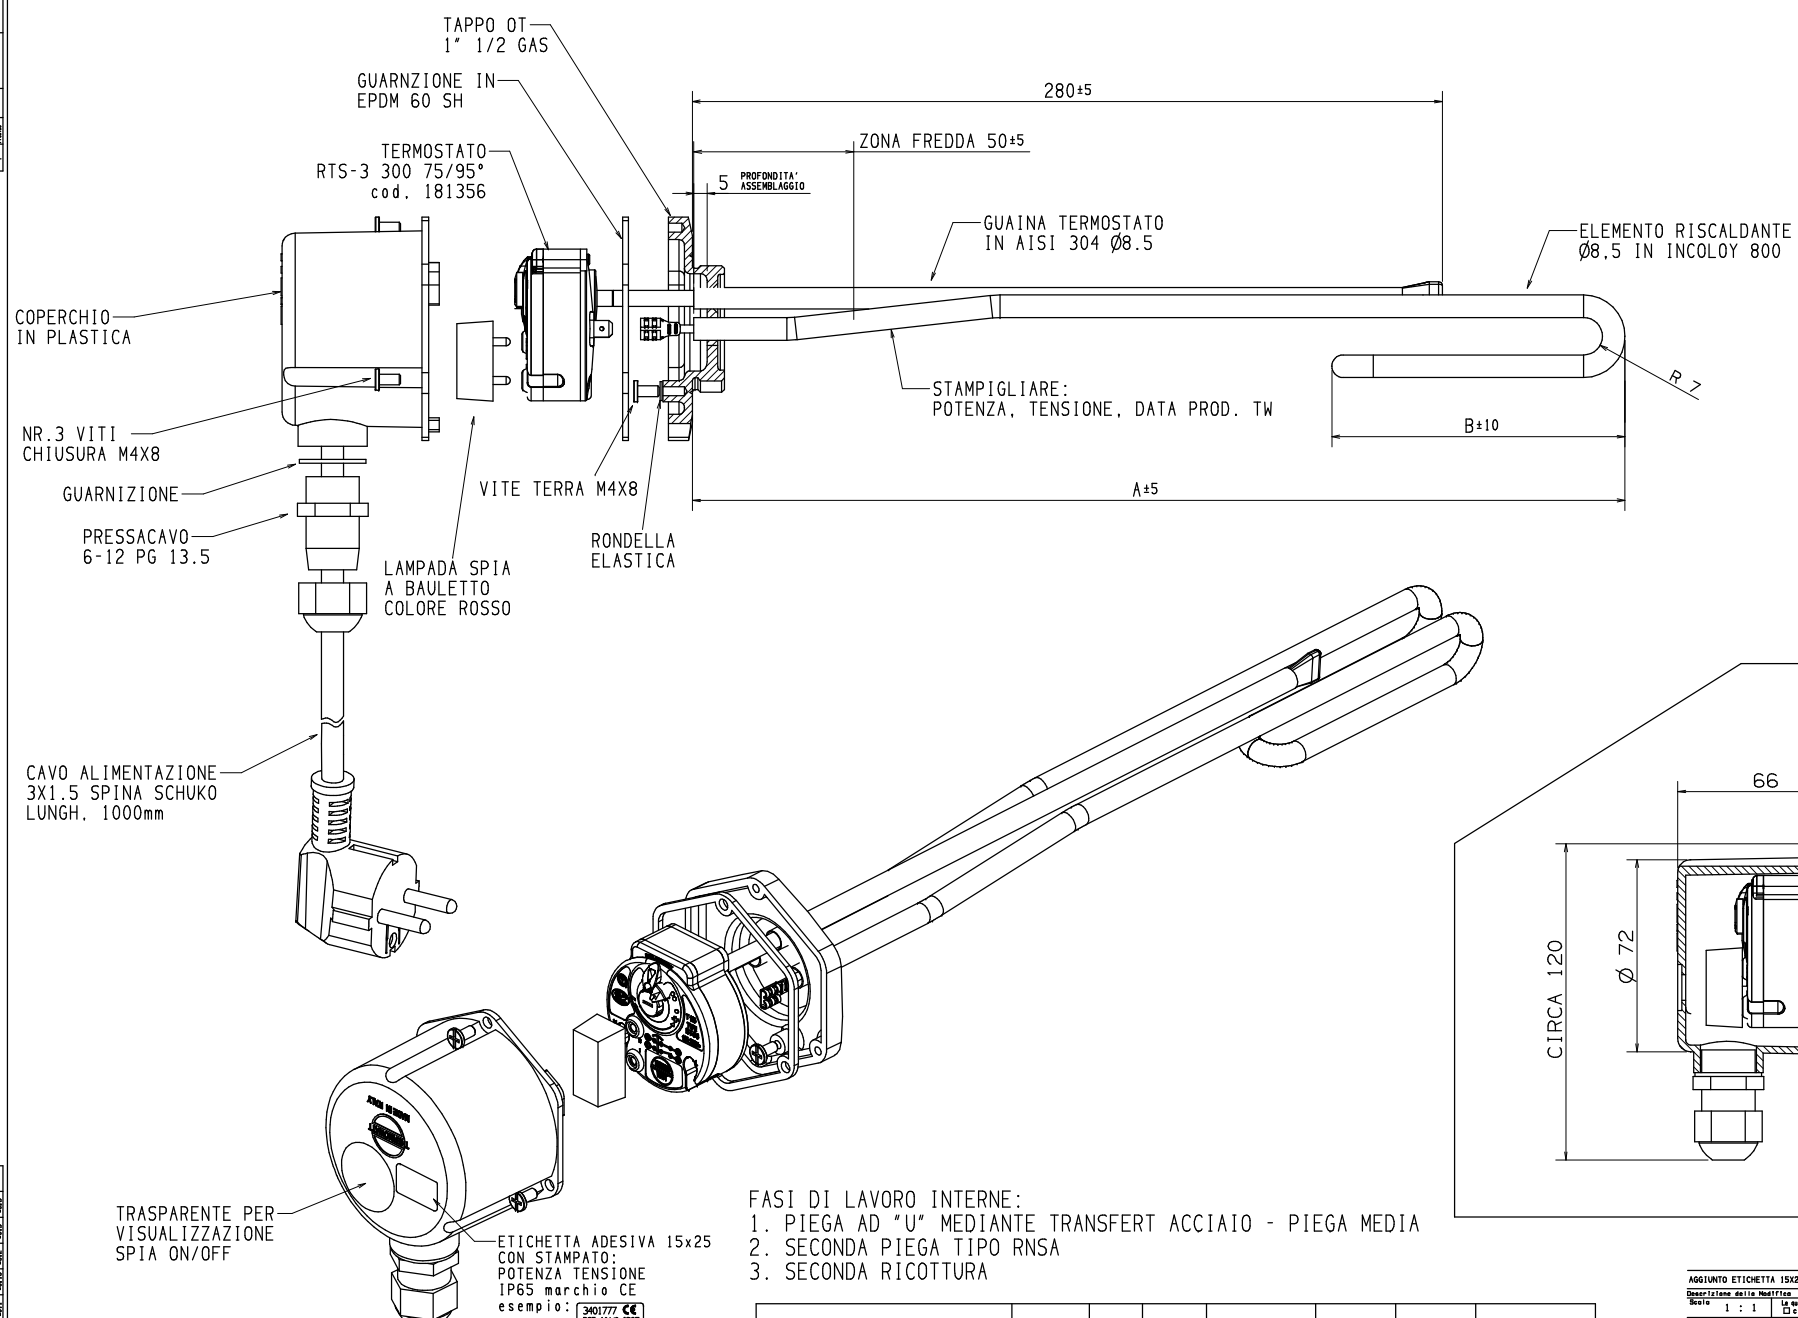

- FASI DI LAVORO INTERNE:
1. PIEGA AD "U" MEDIANTE TRANSFERT ACCIAIO - PIEGA MEDIA
 2. SECONDA PIEGA TIPO RNSA
 3. SECONDA RICOTTURA

DENOMINAZIONE	WATT±5%	VOLT	W/cm²	SVIL.TUBO	Λ±5	B±10	CODICE TW
RT G11/2" 1500/230	1500	230	8.9	750 mm	260	110	3401777
RT G11/2" 2000/230	2000	230	9.4	920 mm	350	110	3401778
RT G11/2" 3000/230	3000	230	9.8	1260 mm	400	225	3401779

AGGIUNTO ETICHETTA 15X25 CON DATI SU COPERCHIO IN PLASTICA		CITTADINI	16.02.16	00
Descrizione della Modifica		Nome	Data	
Bozza	1 : 1	La quota senza indicazione di tolleranza sono con grado di precisione: D e C	CITTADINI	02.03.15
Denominazione		RESISTENZA MONOFASE SU TAPPO 1" 1/2 GAS + RTS + COPERCHIO		
Materiali		VEDERE NOTE		
Pittura o trattamento		-		
Sostituzione di		Classif. e M° Tavoletta	Codice o Numero Disegno	
RT_1436			3401777	

THERMOWATT S.p.A.
 Via S. Giovanni Battista, 21
 60031 Ancona (Ancona)
 T.T.A. L.T.A.

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE DEL PRESSACAVO:

- AVVITARE IL PRESSACAVO NELLA SEDE DEL COPERCHIO.
- INTRODURRE IL CAVO ALL'INTERNO DEL PRESSACAVO.
- AVVITARE LA TESTINA FINCHE' LA GUARNIZIONE TOCCA COMPLETAMENTE IL CAVO.
- SERRARE IL PRESSACAVO ALLA COPPIA DI SERRAGGIO DI 3,75Nm.