


Productinformatieblad

Specificaties



PRISMA P MONT. PL 3-4 NS250 VAST

LVS03422

EAN Code: 3606481874337

Prijs: 159,00 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT P
product or component type	Montageplaat
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT P cel
beschrijving behuizing/ cel	Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm
geïnstalleerd apparaat	EasyPact: vast CVS100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie EasyPact: vast CVS250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie EasyPact: vast CVS100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie EasyPact: vast CVS250 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast NSX100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast NSX250 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - verticaal installatie Compact: vast NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - verticaal installatie Compact: vast NSX100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - verticaal installatie Compact: vast NSX250 met aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - verticaal installatie
beschrijving polen	4 x 3P: vast CVS100...160 verticaal installatie 3 x 4P: vast CVS100...160 verticaal installatie 4 x 3P: vast CVS250 verticaal installatie 3 x 4P: vast CVS250 verticaal installatie 4 x 3P: vast NSX100...160 verticaal installatie 3 x 4P: vast NSX100...160 verticaal installatie 4 x 3P: vast NSX250 verticaal installatie 3 x 4P: vast NSX250 verticaal installatie

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

aantal verticale modules	<p>9 module(s): CVS100...160 zonder aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 650 mm Breedcel</p> <p>9 module(s): CVS250 zonder aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 650 mm Breedcel</p> <p>6 module(s): NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging , Linergy FC in 650 mm Breedcel</p> <p>8 module(s): NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 650 mm Breedcel</p> <p>7 module(s): NSX250 zonder aardlekbeveiliging , Linergy FC in 650 mm Breedcel</p> <p>9 module(s): NSX250 zonder aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 650 mm Breedcel</p> <p>11 module(s): CVS100...160 met aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 650 mm Breedcel</p> <p>11 module(s): CVS250 met aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 650 mm Breedcel</p> <p>8 module(s): NSX100...160 met aardlekbeveiliging , Linergy FC in 650 mm Breedcel</p> <p>10 module(s): NSX100...160 met aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 650 mm Breedcel</p> <p>9 module(s): NSX250 met aardlekbeveiliging , Linergy FC in 650 mm Breedcel</p> <p>11 module(s): NSX250 met aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 650 mm Breedcel</p>
standards	IEC 61439-2
product certifications	ASTA

Complementair

materiaal	Plaatstaal
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
oppervlakte afwerking	Mat Getextureerde
colour	Wit (RAL 9003)
width	606 mm
height	147 mm
depth	372 mm
net weight	2,28 kg

Functionele unit

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel EasyPact CVS100...160 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 4 rechtstreeks 9 162,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel EasyPact CVS100...160 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 3 rechtstreeks 9 162,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel EasyPact CVS250 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 4 rechtstreeks 9 162,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel EasyPact CVS250 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 3 rechtstreeks 9 162,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 4 Linergy FC 6 62,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 zonder vast motormechanisme verticaal 3P 4 Linergy FC 6 62,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 3 Linergy FC 6 62,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 zonder vast motormechanisme verticaal 4P 3 Linergy FC 6 62,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 4 rechtstreeks 8 162,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 3 rechtstreeks 8 162,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 zonder vast motormechanisme verticaal 3P 4 rechtstreeks 8 162,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 zonder vast motormechanisme verticaal 4P 3 rechtstreeks 8 162,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 4 Linergy FC 7 62,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder vast motormechanisme verticaal 3P 4 Linergy FC 7 62,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 3 Linergy FC 7 62,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder vast motormechanisme verticaal 4P 3 Linergy FC 7 62,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 4 rechtstreeks 9 162,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 3 rechtstreeks 9 162,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder vast motormechanisme verticaal 3P 4 rechtstreeks 9 162,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder vast motormechanisme verticaal 4P 3 rechtstreeks 9 162,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 met vast motormechanisme verticaal 4P 3 Linergy FC 8 62,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 4 rechtstreeks 10 162,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 3 rechtstreeks 10 162,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 met vast motormechanisme verticaal 3P 4 rechtstreeks 10 162,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 met vast motormechanisme verticaal 4P 3 rechtstreeks 10 162,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 4 Linergy FC 9 62,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 met vast motormechanisme verticaal 3P 4 Linergy FC 9 62,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 met vast motormechanisme verticaal 4P 3 Linergy FC 9 62,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 3 Linergy FC 9 62,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 met vast motormechanisme verticaal 4P 3 Linergy FC 9 62,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 4 rechtstreeks 11 162,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 3 rechtstreeks 11 162,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 met vast motormechanisme verticaal 3P 4 rechtstreeks 11 162,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 met vast motormechanisme verticaal 4P 3 rechtstreeks 11 162,5 mm

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,500 cm
Package 1 Width	14,600 cm
Package 1 Length	58,000 cm

Package 1 Weight	2,397 kg
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	15,140 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	72
Package 3 Height	102,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	195,500 kg

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel



Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No

Technical Illustration

Dimensions

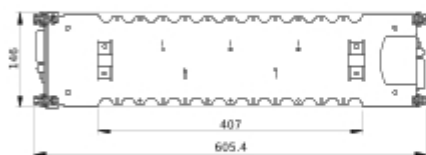

- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.