



# Maxos fusion

## LL612X LED61S/840 DIA NB 7 WH HE

Maxos fusion, trunking light unit, 37 W, L1257 mm, 6100 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Smalle bundel, Wit, IP54

Philips Maxos fusion is een flexibel LED-lichtlijnsysteem dat een uitstekende lichtkwaliteit biedt terwijl het de energiekosten met meer dan de helft reduceert in vergelijking met fluorescentielampen. Voor toepassingen in winkels kan een familie van lineaire panelen, non-lineaire modules en een spotportfolio probleemloos worden gemonteerd in het draagprofiel zodat jouw koopwaren optimaal gepresenteerd worden. Voor industriële toepassingen ligt de nadruk op het reduceren van installatie- en onderhoudskosten door minder lineaire panelen te gebruiken. Vanwege de beschikbaarheid van maximaal 13 aders in de trunking en de flexibiliteit om deze armaturen te plaatsen daar waar dat het meest efficiënt is en de inbouw van andere diensten/hardware van derden, stelt het systeem je in staat om externe kabels aan het plafond te reduceren. Het kan ook eenvoudig opnieuw worden samengesteld om plaats te bieden aan toekomstige veranderingen van de inrichting. Het systeem maakt het mogelijk dat sensoren worden ingebouwd om gegevens te verzamelen, waardoor je de mogelijkheid krijgt om gebruiksinformatie inzichtelijk te maken en je bedrijfsproces te ondersteunen.

### Product gegevens

| Algemene informatie        |                                                                                                                            |                                                                                       |                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Aantal VSA's               | 1 unit                                                                                                                     | regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, frontpaneel en mechanische onderdelen |                          |
| Driver/VSA inbegrepen      | Ja                                                                                                                         | Garantieperiode                                                                       | 5 jaar                   |
| Servicetag                 | Ja                                                                                                                         | Sustainability rating                                                                 | Lighting for circularity |
| Waardeschaal               | Best                                                                                                                       | Gegevens lichttechniek                                                                |                          |
| Klasse van onderhoudsgemak | Klasse B, armatuur is voorzien van enkele onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): driver, | Lichtstroom                                                                           | 6.100 lm                 |
|                            |                                                                                                                            | Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)                                                 | 4000 K                   |

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Lichtrendement (gespec.) (nom.) | 165 lm/W        |
| Kleurweergave-index (CRI)       | 80              |
| Bundelhoek lichtbron            | 120 graden      |
| Kleur lichtbron                 | 840 neutraalwit |
| Optiektype                      | Smalle bundel   |
| Bundelspreiding armatuur        | 37° x 49°       |
| Unified Glare Rating (UGR)      | 22              |

Bedrijfs- en elektrische gegevens

|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| Ingangsspanning                         | 220-240 V             |
| Ingangsfrequentie                       | 50 to 60 Hz           |
| Aanloopstroom                           | 25,1 A                |
| Aanlooptijd inschakelpiek               | 0,214 ms              |
| Energieverbruik                         | 37 W                  |
| Arbeidsfactor                           | 0.98                  |
| Aansluiting                             | Aansluitunit, 7-polig |
| Kabel                                   | -                     |
| Aantal producten op MCB van 16 A type B | 24                    |
| Geschikt voor willekeurige schakeling   | Niet van toepassing   |
| IEC beschermingsklasse                  | Veiligheidsklasse I   |
| Totale harmonische vervorming           | 7 %                   |

Dimbaarheid en regelsystemen

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Dimbaar                           | Ja                                |
| Driver/voedingsunit/transformator | DALI-dimmen InterAct System-ready |
| Lichtregeling                     | DALI                              |
| Constante lichtopbrengst          | Nee                               |
| DALI-standaard                    | D4i™ DALI-2™                      |
| Maximaal dimniveau                | 1%                                |
| Connectiviteit                    | Interact Ready                    |

Eigenschappen behuizing en afmetingen

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Materiaal behuizing                    | Staal                                                     |
| Reflectormateriaal                     | -                                                         |
| Materiaal optiek                       | Polycarbonaat                                             |
| Materiaal optische lichtkap/lens       | Polycarbonaat                                             |
| Fixation materiaal                     | Staal                                                     |
| Kleur behuizing                        | Wit                                                       |
| Afwerking optische lichtkap/lens       | -                                                         |
| Totale lengte                          | 1.257 mm                                                  |
| Totale breedte                         | 75 mm                                                     |
| Totale hoogte                          | 37 mm                                                     |
| Afmetingen (hoogte x breedte x diepte) | 37 x 75 x 1257 mm                                         |
| Beschermingsklasse                     | IP 54 [Bescherming tegen opbouw van stof, spatwaterdicht] |

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| IK-classificatie        | IK02 [0,2 J standaard] |
| Nettogewicht (per stuk) | 1,850 kg               |

Werking op noodstroom

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Centrale noodpost | Nee |
|-------------------|-----|

Keurmerken en classificaties

|                                        |                                                    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Gloeidraadtest                         | Temperatuur 850 °C, duur 30 s                      |
| Brandbaarheidsmarkering                | Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken |
| CE-markering                           | Ja                                                 |
| ENEC-markering                         | ENEC-markering                                     |
| Conform EU RoHS-richtlijn              | Ja                                                 |
| Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq | 25 °C                                              |
| Bereik omgevingstemperatuur            | -20 tot +35 °C                                     |

Initiële prestaties (conform IEC)

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Tolerantie lichtstroom       | +/-7%                |
| Aanvankelijke kleurkwaliteit | (0.34, 0.35) SDCM <3 |
| Tolerantie energieverbruik   | +/-11%               |

Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)


|                                                                                  |      |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|
| Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan<br>nuttige levensduur van 50.000 uur  | 5 %  |
| Uitvalpercentage voorschakelapparatuur bij<br>mediane levensduur van 100.000 uur | 10 % |
| Lumenbehoud (EN-IEC 62722-2-1) bij mediaan<br>nuttige levensduur* van 50.000 uur | L95  |
| Lumenbehoud (EN-IEC 62722-2-1) bij mediane<br>gebruiksduur* 100000 h             | L85  |

Productgegevens


|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Productnaam voor bestelling      | LL612X LED61S/840 DIA NB 7 WH HE |
| Volledige productnaam            | LL612X LED61S/840 DIA NB 7 WH HE |
| Full EOC                         | 872016988907100                  |
| Bestelcode                       | 8720169889071                    |
| Materiaalnr. (12NC)              | 910925870795                     |
| Lokale code                      | 8720169889071                    |
| Numerator - Aantal per pak       | 1                                |
| EAN/UPC - product/behuizing      | 8720169889071                    |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 1                                |
| EAN/UPC - Case                   | 8720169889071                    |
| Code productfamilie              | LL612X [Maxos fusion IP54 Panel] |

## Maxos fusion

### Maatschets

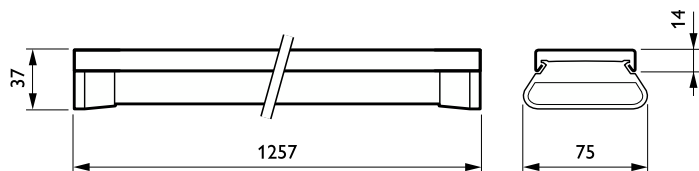

### Fotometrische gegevens



Polar Normal (separate) - LL500XI - 910925870795

