


Productinformatieblad

Specificaties



PRISMA P MONT. PL NSX 3P/4P HZ. B650

LVS03415

EAN Code: 3606481874290

Prijs: 161,40 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT P
product or component type	Montageplaat
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT P cel
beschrijving behuizing/ cel	Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm
geïnstalleerd apparaat	Compact: uittrekken NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie Compact: uittrekken NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: uittrekken NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - horizontaal installatie Compact: uittrekken NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie Compact: uittrekken NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: uittrekken NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - horizontaal installatie Compact: uittrekken NSX100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie Compact: uittrekken NSX100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: uittrekken NSX100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - horizontaal installatie Compact: uittrekken NSX250 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie Compact: uittrekken NSX250 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: uittrekken NSX250 met aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - horizontaal installatie
beschrijving polen	1 x 3P: uittrekken NSX100...160 horizontaal installatie 1 x 4P: uittrekken NSX100...160 horizontaal installatie 1 x 3P: uittrekken NSX250 horizontaal installatie 1 x 4P: uittrekken NSX250 horizontaal installatie
aantal verticale modules	5 module(s): NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 650 mm Breedcel 5 module(s): NSX250 zonder aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 650 mm Breedcel 5 module(s): NSX100...160 met aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 650 mm Breedcel 5 module(s): NSX250 met aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 650 mm Breedcel
standards	IEC 61439-2
product certifications	ASTA
Complementair	
materiaal	Plaatstaal
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxy poeder

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

oppervlakte afwerking	Getextureerde Mat
colour	Wit (RAL 9003)
width	575 mm
height	245 mm
net weight	2,78 kg
Functionele unit	<p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 zonder uittrekken rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 rechtstreeks 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 zonder uittrekken motormechanisme horizontaal 3P 1 rechtstreeks 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 zonder uittrekken rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 rechtstreeks 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 zonder uittrekken motormechanisme horizontaal 4P 1 rechtstreeks 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 zonder uittrekken omschakelen horizontaal 3P 1 rechtstreeks 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 zonder uittrekken omschakelen horizontaal 4P 1 rechtstreeks 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder uittrekken rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 rechtstreeks 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder uittrekken motormechanisme horizontaal 3P 1 rechtstreeks 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder uittrekken rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 rechtstreeks 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder uittrekken motormechanisme horizontaal 4P 1 rechtstreeks 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder uittrekken omschakelen horizontaal 3P 1 rechtstreeks 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder uittrekken omschakelen horizontaal 4P 1 rechtstreeks 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 met uittrekken rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 rechtstreeks 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 met uittrekken motormechanisme horizontaal 3P 1 rechtstreeks 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 met uittrekken rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 rechtstreeks 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 met uittrekken motormechanisme horizontaal 4P 1 rechtstreeks 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 met uittrekken omschakelen horizontaal 3P 1 rechtstreeks 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 met uittrekken omschakelen horizontaal 4P 1 rechtstreeks 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 met uittrekken rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 rechtstreeks 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 met uittrekken motormechanisme horizontaal 3P 1 rechtstreeks 5 12,5 mm</p>

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,3 cm
Package 1 Width	25 cm
Package 1 Length	57,5 cm
Package 1 Weight	2,803 kg
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	40 cm
Package 2 Length	60 cm
Package 2 Weight	11,91 kg
Unit Type of Package 3	P12

Number of Units in Package 3	16
Package 3 Height	43 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	59 kg

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetadruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Is niet van toepassing, ligt buiten de EU RoHS scope
SCIP-nummer	4758f26b-dbf8-498a-a5c2-4de140d6aa9a
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
Halogeenvrije status	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen
PVC-vrij	Ja



Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No

Technical Illustration

Dimensions

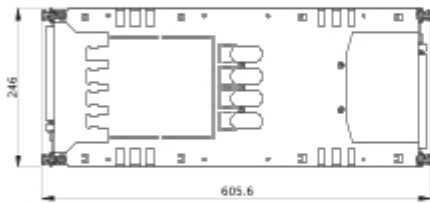

- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.