


FICHE TECHNIQUE



Boîtier Cuisine Duo

Le boîtier de cuisine peut être utilisé dans des bâtiments existants où un seul point de raccordement est disponible dans la cuisine pour la hotte aspirante et la vanne de ventilation. Celui-ci est équipé de 2 entrées de ventilation de Ø125 auxquelles peuvent être raccordés 2 clapets de ventilation ou 1 clapet de ventilation et une hotte aspirante sans moteur. En outre, il y a 1 sortie de ventilation Ø125 pour le raccordement au point de connexion. En option, une valve Intelli Air peut être placée dans le boîtier de cuisine. Le boîtier de cuisine est également équipé d'une soupape de restriction supplémentaire avec laquelle les différences de pression entre les différents boîtiers de cuisine peuvent être compensées. De cette façon, la plage de contrôle de la vanne intelli air peut être utilisée au maximum. Un interrupteur de commande Duco peut être enregistré sur l'iAV. Veuillez noter qu'un interrupteur de commande sans fil doit être placé dans la même pièce que le boîtier de cuisine.


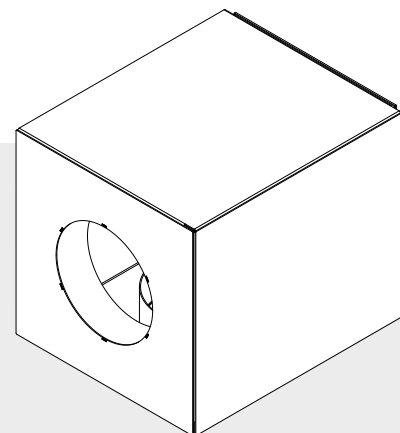


Caractéristiques physiques

Code article	0000-4626
Dimensions (L x H x P)	225 x 225 x 270 mm
Poids :	3,5 kg
Matériau	Tôle d'acier
Applicable avec	Duco Intelli Air Valve, Duco RoofFan, DucoVent ZR (Hygro)
Coloris	RAL 9010



Courbe pression-débit

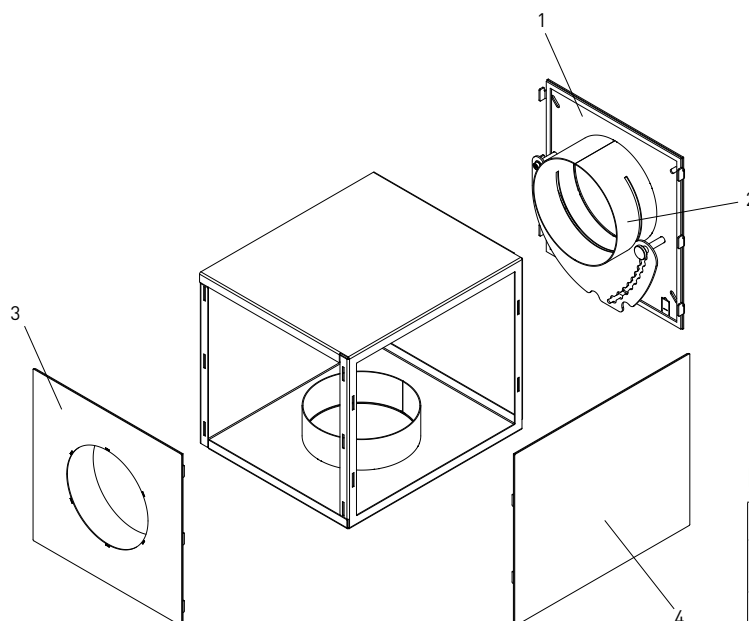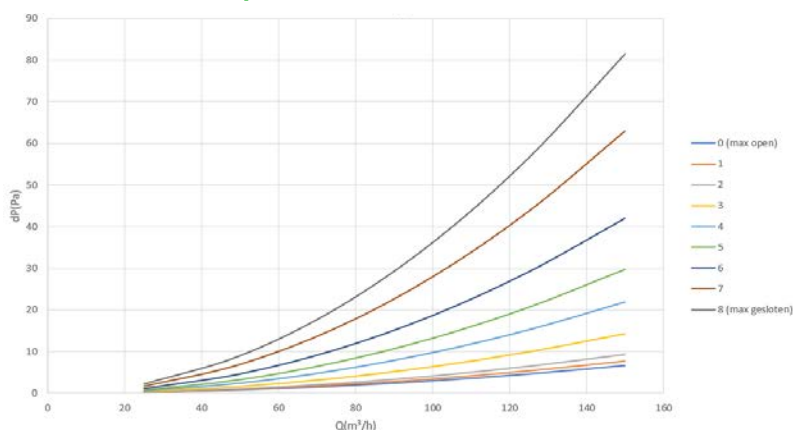

Légende

1	Plaque arrière
2	Soupape de restriction
3	Plaque frontale