


# Pixo Large 5050lm 930 NB MB WB DALI Zwart

Artikelnummer 0004565

**SYLVANIA**


**PRO**

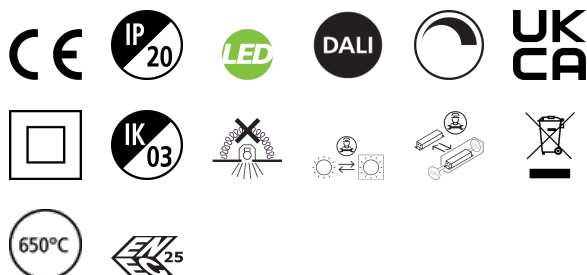


Eenvoudig en strak integraal ontwerp zonder driverbox en zonder zichtbare schroeven Verbeterde thermische weerstand met in-track driver, ideaal voor retailtoepassingen Uiterst nauwkeurige lichtbundel dankzij de hoogwaardige lenzen Gegoten aluminium behuizing, Stralingshoek: 36°, extra lenzen van 24° en 54° stralingshoek meegeleverd in de verpakking, Afwerkingskleur structuurzwart Lichtkleurtemperatuur: 3000K, warm wit  
Systeemvermogen: 40W, Lichtstroom: 5050lm, rendement: 126lm/W, Ra90 typisch, LED-chromaciteit: 3-staps MacAdam ellipsvormige LED-bron (SDCM3), IR/UV-vrije lichtbron zonder warmtestraling Bedrijfsspanning 220-240V / 50-60Hz, DALI dimbare driver, ultralage LED flikkering (5% of minder) Geschikt voor installatie op 3-fasenrails, raadpleeg de compatibiliteitslijst op het instructieblad. Compatibel met OneTrack Elektrische bescherming: Klasse II. Beschermingsgraad: IP20, alleen geschikt voor gebruik binnenshuis Horizontaal draaien: 345°, verticaal kantelen: 90° Nominale productafmetingen: D.91mmx150mm 5 jaar garantie. Recyclinginstructies voor extra lens in dit product: neem contact met ons op voor recyclinginstructies of verwijdering.

## Technische gegevens

### Afmetingen (mm)

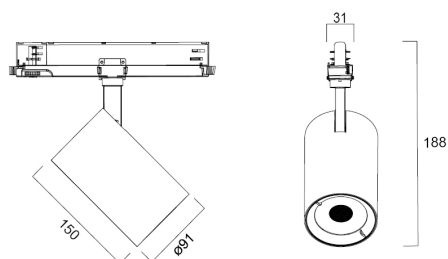


### Fotometrie



# Pixo Large 5050lm 930 NB MB WB DALI Zwart

Artikelnummer 0004565

**SYLVANIA**



## Algemene gegevens

|                           |                                                                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Productnaam               | Pixo Large 5050lm 930 NB MB WB DALI Zwart                       |
| Technologie               | LED                                                             |
| Lampvoet                  | N/A                                                             |
| Behuizing                 | Aluminium                                                       |
| Montage                   | Railmontage                                                     |
| Algemene toepassing       | Museums en galerieën, Winkel, Kantoor, Residentieel & Consument |
| Omgevingstemperatuur (°C) | 25°C...+25°C                                                    |
| ETIM klasse               | EC001744                                                        |
| E-nummer FI               | 4289260                                                         |
| Garantie                  | 5 jaar                                                          |

## Optische gegevens

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Lumenstroom armatuur (lm)     | 5050        |
| Efficiëntie armatuur lm/W     | 126         |
| Kleurtemperatuur (K)          | 3000        |
| Lichtkleur                    | Neutraalwit |
| CRI (Ra)                      | 90          |
| Initiële kleurvariatie (SDCM) | SDCM3       |
| Type licht distributie        | Symmetrisch |
| Fotobiologische risicogroep   | RG1         |

## Elektrische gegevens

|                                                                          |                             |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Totaal energieverbruik (W)                                               | 40                          |
| Stroom (A)                                                               | 0.17                        |
| Primaire voedingsspanning min                                            | 220.0                       |
| Primaire voedingsspanning max                                            | 240.0                       |
| Lamp arbeidsfactor                                                       | 0.9                         |
| THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x % | 20                          |
| Elektrische beschermingsklasse                                           | Klasse II                   |
| Type ballast                                                             | LED constante stroom driver |
| Dimbaar                                                                  | Ja                          |
| Dimtechnologie                                                           | DALI-2                      |
| Inschakelstroom (A)                                                      | 18                          |
| Duur inschakelstroom (µs)                                                | 3                           |
| Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product         | E                           |
| Nominale frequentie (Hz)                                                 | 50/60Hz                     |
| Max. Armaturen per 10A C automaat                                        | 53                          |
| Max. Armaturen per 13A C automaat                                        | 69                          |
| Max. Armaturen per 16A C automaat                                        | 85                          |
| Max. Armaturen per 20A C automaat                                        | 107                         |
| Max. Armaturen per 10A B automaat                                        | 33                          |
| Max. Armaturen per 13A B automaat                                        | 43                          |
| Max. Armaturen per 16A B automaat                                        | 53                          |
| Max. Armaturen per 20A B automaat                                        | 67                          |

# Pixo Large 5050lm 930 NB MB WB DALI Zwart

Artikelnummer 0004565

**SYLVANIA**

## Gegevens levensduur

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50 | 120000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L70 B20 | 120000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L70 B10 | 120000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50 | 120000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20 | 120000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L80 B10 | 120000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L90 B50 | 120000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L90 B20 | 120000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10 | 120000 |

## Fysieke gegevens

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Kleur behuizing                | Zwart     |
| IP waarde                      | IP20      |
| IK waarde                      | IK03      |
| Afwerking diffusor             | Overige   |
| Materiaal diffusor             | Geen      |
| Afwerking reflector            | Hoogglans |
| Lengte (mm)                    | 150       |
| Nominale diameter product (mm) | 91        |
| Gewicht (kg)                   | 0.784     |

## Verpakkingen

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| EAN code                       | 5410288045658  |
| Enkele lengte verpakking (cm)  | 27.2           |
| Enkele breedte verpakking (cm) | 12.7           |
| Hoogte eenheidsverpakking (cm) | 22.3           |
| DUN14 (inner)                  | 15410288045655 |
| Eenheden per omdoos            | 8              |
| Lengte omdoos (cm)             | 57.0           |
| Breedte omdoos (cm)            | 52.5           |
| Diepte omdoos (cm)             | 25.0           |

## Veiligheidsgegevens

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Gloeidraad test (°)                  | 650   |
| Optimale bedrijfsomstandigheden (°C) | 25-25 |