

# Technisch specificatieblad

Profielrail CMS3518, sleuf 17 mm, FS, geperforeerd

Artikelnummer: 1104422



Middelste C-profielrail voor kabelinstallatie, in combinatie met beugelklemmen met hamerkopvoet. Ook toepasbaar als ophangconstructie voor kabeldraagsystemen.




**St** Staal

**FS** sendzimir verzinkt

## Stamgegevens

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Artikelnummer            | 1104422                     |
| Type                     | CMS3518P0700FS              |
| Omschrijving 1           | Profielrail                 |
| Omschrijving 2           | geperf., sleufbreedte 17 mm |
| Fabrikant                | OBO                         |
| Dimensie                 | 700x35x18                   |
| Materiaal                | Staal                       |
| Oppervlak                | bandverzinkt                |
| Oppervlaktenorm          | DIN EN 10346                |
| Kleinste verkoop-eenheid | 10                          |
| Eenheid van hoeveelheid  | Stuk                        |
| Gewicht                  | 68,46 kg                    |
| Eenheid gewicht          | kg/100 st.                  |

## Afmetingen

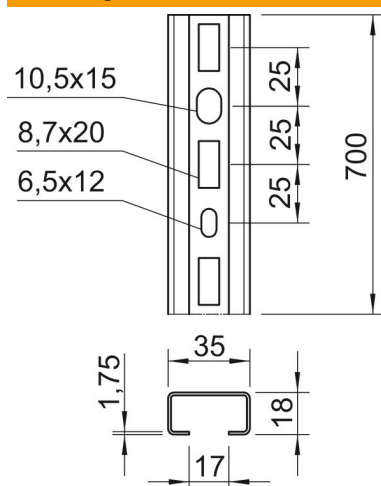

|         |        |
|---------|--------|
| Lengte  | 700 mm |
| Breedte | 35 mm  |
| Hoogte  | 18 mm  |
| Maat L  | 700 mm |

# Technisch specificatieblad

Profielrail CMS3518, sleuf 17 mm, FS, geperforeerd

Artikelnummer: 1104422



## Technische gegevens

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Afbreekbaar             | nee                      |
| Soort perforatie        | Achterzijde geperforeerd |
| Uitvoering              | Enkel profiel            |
| Boorgatafstand centrisc | 25 mm                    |
| Functiebehoud           | nee                      |
| Materiaaldikte          | 1,75 mm                  |
| Met perforatie          | ja                       |
| Met vertanding          | nee                      |
| Profielvorm             | C-profiel                |
| Sleufbreedte            | 17 mm                    |
| Statische waarde A      | 1,17 cm <sup>2</sup>     |
| Statische waarde Iy     | 0,52 cm                  |
| Statische waarde Iz     | 0,53 cm                  |
| Statische waarde Wy     | 2,33 cm <sup>2</sup>     |
| Statische waarde Wz     | 1,33 cm <sup>2</sup>     |