


Productinformatieblad

Specificaties

PRISMA P MONT. PL PLUG. NSX/ CVS 3P 250A



LVS03413

EAN Code: 3606481874276

Prijs: 137,50 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT P
product or component type	Montageplaat
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT P cel
beschrijving behuizing/ cel	Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm
geïnstalleerd apparaat	EasyPact: vast CVS100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie EasyPact: vast CVS250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: vast NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: vast NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie EasyPact: vast CVS100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie EasyPact: vast CVS250 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: vast NSX100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: vast NSX250 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: vast NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - horizontaal installatie Compact: plug-in NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie Compact: vast NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - horizontaal installatie Compact: plug-in NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie Compact: plug-in NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: plug-in NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - horizontaal installatie Compact: plug-in NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: plug-in NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - horizontaal installatie Compact: plug-in NSX100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie Compact: vast NSX100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - horizontaal installatie Compact: plug-in NSX100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: plug-in NSX100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - horizontaal installatie Compact: plug-in NSX250 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie Compact: vast NSX250 met aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - horizontaal installatie Compact: plug-in NSX250 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: plug-in NSX250 met aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - horizontaal installatie

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

beschrijving polen	1 x 3P: vast CVS100...160 horizontaal installatie 1 x 3P: vast CVS250 horizontaal installatie 1 x 3P: vast NSX100...160 horizontaal installatie 1 x 3P: vast NSX250 horizontaal installatie 1 x 3P: plug-in NSX100...160 horizontaal installatie 1 x 3P: plug-in NSX250 horizontaal installatie
aantal verticale modules	3 module(s): CVS100...160 zonder aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 650 mm Breedcel 3 module(s): CVS250 zonder aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 650 mm Breedcel 3 module(s): NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 650 mm Breedcel 3 module(s): NSX250 zonder aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 650 mm Breedcel 3 module(s): CVS100...160 met aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 650 mm Breedcel 3 module(s): CVS250 met aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 650 mm Breedcel 3 module(s): NSX100...160 met aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 650 mm Breedcel 3 module(s): NSX250 met aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 650 mm Breedcel
standards	IEC 61439-2
product certifications	ASTA

Complementair

materiaal	Plaatstaal
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
oppervlakte afwerking	Getextureerde Mat
colour	Wit (RAL 9003)
width	650 mm
height	200 mm
net weight	2,015 kg

Functionele unit	<p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel EasyPact CVS100...160 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 rechtstreeks 3 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel EasyPact CVS250 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 rechtstreeks 3 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 rechtstreeks 3 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 zonder vast motormechanisme horizontaal 3P 1 rechtstreeks 3 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 zonder plug-in rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 rechtstreeks 3 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 zonder plug-in motormechanisme horizontaal 3P 1 rechtstreeks 3 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 zonder plug-in omschakelen horizontaal 3P 1 rechtstreeks 3 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 rechtstreeks 3 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder vast motormechanisme horizontaal 3P 1 rechtstreeks 3 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder plug-in rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 rechtstreeks 3 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder plug-in motormechanisme horizontaal 3P 1 rechtstreeks 3 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder plug-in omschakelen horizontaal 3P 1 rechtstreeks 3 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel EasyPact CVS100...160 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 rechtstreeks 3 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel EasyPact CVS250 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 rechtstreeks 3 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 rechtstreeks 3 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 met vast motormechanisme horizontaal 3P 1 rechtstreeks 3 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 met plug-in rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 rechtstreeks 3 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 met plug-in motormechanisme horizontaal 3P 1 rechtstreeks 3 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 met plug-in omschakelen horizontaal 3P 1 rechtstreeks 3 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 rechtstreeks 3 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 met vast motormechanisme horizontaal 3P 1 rechtstreeks 3 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 met plug-in rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 rechtstreeks 3 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 met plug-in motormechanisme horizontaal 3P 1 rechtstreeks 3 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 met plug-in omschakelen horizontaal 3P 1 rechtstreeks 3 12,5 mm</p>
-------------------------	---

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,200 cm
Package 1 Width	15,000 cm
Package 1 Length	57,000 cm
Package 1 Weight	2,083 kg
Unit Type of Package 2	S35
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	11,706 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	120

Package 3 Height	105,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	293,330 kg

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetadruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Is niet van toepassing, ligt buiten de EU RoHS scope
SCIP-nummer	4758f26b-dbf8-498a-a5c2-4de140d6aa9a
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
Halogeenvrije status	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen
PVC-vrij	Ja


Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No

Technical Illustration

Dimensions

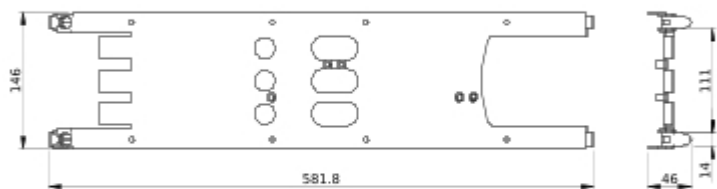

- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.