

Productinformatieblad

Specificaties



Zwaailamp - LED - 48V DC - Groen

XVR3E06

EAN Code: 3606480611957

Prijs: 173,65 EUR

Hoofd

range of product	Harmony XVR
product of component type	Baken
device short name	XVR3
type element signaalkolom	Ledeenschap
bevestigingsdiameter	100 mm
lichtbron	LED, blauw
device applicatie	Heftruck Geautomatiseerde gestuurde voertuig Bulldozer

Complementair

type signalering	Roterend Flitsend Flitsend
montage stijl	Kant-en-klaar
materiaal	PC (polycarbonaat): lenzen PBT (polybutyleen tereftalaat) + PC (polycarbonaat): behuizing EDPM (ethyleen propyleen dieen monomeer): basis
Us nominale voedingsspanning	48 V DC
Ue toegekende bedrijfsspanning	35...60 V DC
inschakelstroom	1 A
stroomverbruik in W	3 W
markering	CE
installatierichting	Recht op binnen Zijdelings binnen Omgezet binnen Recht op buiten
elektrische isolatieklasse	Klasse II
stroomverbruik	1000 mA
lengte	100 mm
breedte	100 mm
hoogte	139 mm
gewicht product	0,484 kg

Omgeving

product certifications	CCC
------------------------	-----

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

omgevingstemperatuur voor werking	-20...50 °C
ambient air temperature for storage	-35...70 °C
relatieve vochtigheid	35...85 % zonder condensatie
trillingsweerstand	4.6 gn (zijdelings) 4.6 gn (Omgezet) 7.1 gn (rechttop)
IP beschermingsgraad	IP65 (rechttop) IP23 (zijdelings) IP23 (Omgezet)

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	10,2 cm
verpakking 1 breedte	15,6 cm
verpakking 1 lengte	10,2 cm
verpakking_1_gewicht	546,0 g
Eenheidstype van verpakking 2	CAR
Aantal eenheden in verpakking 2	8
verpakking 2 hoogte	10,2 cm
verpakking 2 breedte	15,6 cm
verpakking 2 lengte	10,2 cm
verpakking 2 gewicht	4,368 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----


Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.


[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
RoHS-richtlijn van de EU	Conform door vrijstelling
REACH-verordening	Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde

Use Longer


 Levensduurverlenging	
Reparatie	Nee

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Terugname	Ja

Dimensions Drawings


Dimensions

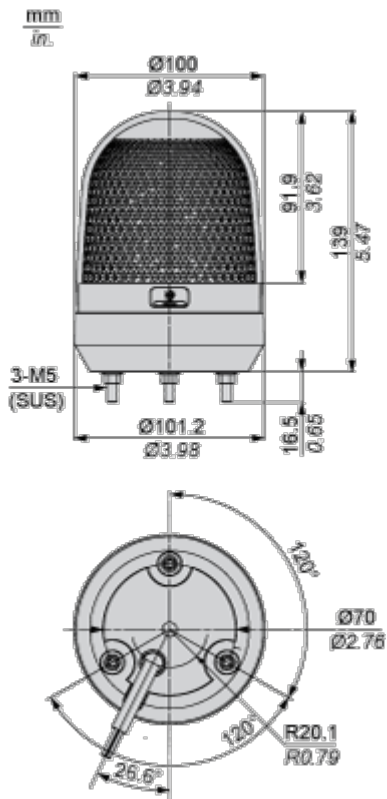


Mounting and Clearance

Panel Cut-out

Straight wiring

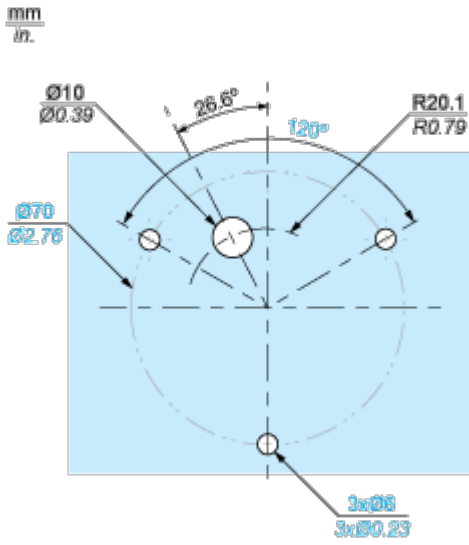


Side wiring

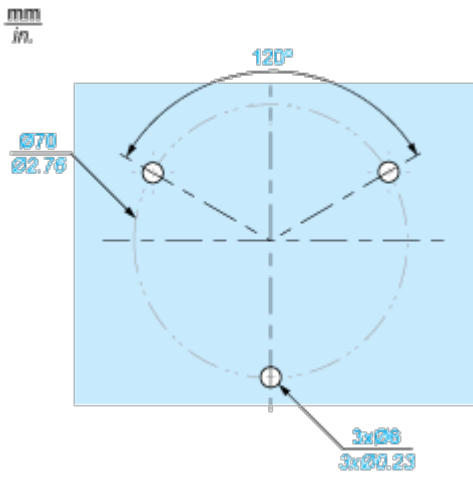

Connections and Schema


Wiring Diagram

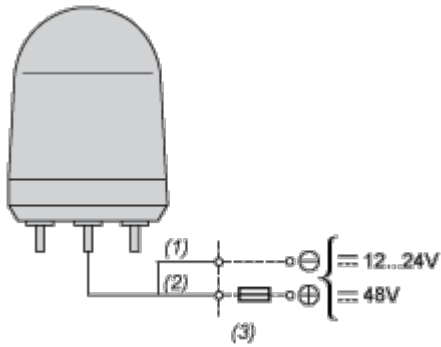

- (1) Black
- (2) White
- (3) Fuse(Rated Current>2A)


Technical Illustration

Dimensions

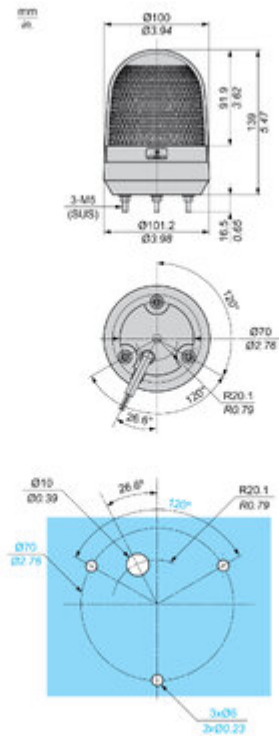

Technical Illustration

Wiring diagram

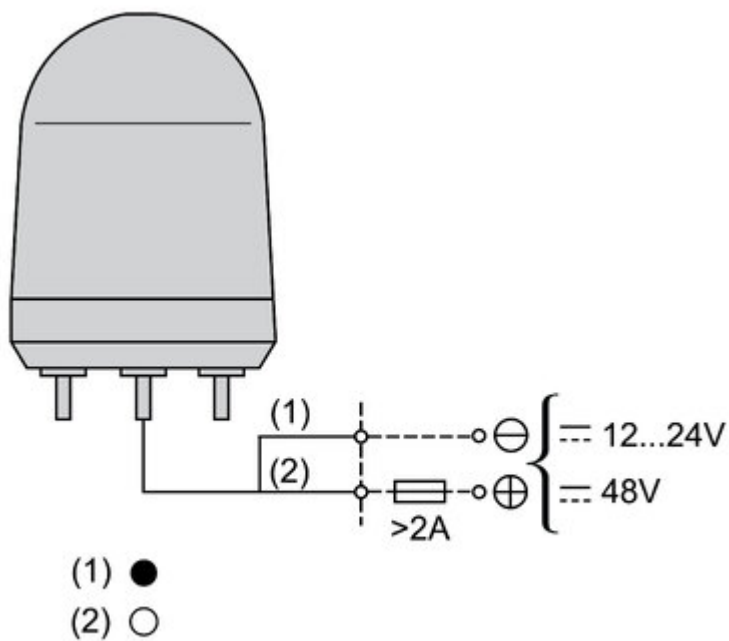

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits

Harmony XVR3

Conforms with international IEC standards as well as CE, UL and CCC marking

Protection ratings up to IP65 and vibration resistance to increase reliability



Can be mounted in diverse positions: upright, sideways, and inverted

Motor-less super-bright LED with 360° visibility



Operating temperature from -10 °C to 50 °C

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features
Harmony XVR3

- 4 colors with 10 light patterns to select with one switch**
- Simplified installation (pre-cabled and pre-assembled products) and easy maintenance**
- High visibility of machine status**
- Buzzer volume adjustment through a built-in switch**
- Available in various diameters to suit different industrial applications**

Image of product / Alternate images

Alternative



