
Fiche technique

Borne intermédiaire à ressort pour montage de module PV

Référence: 5901063

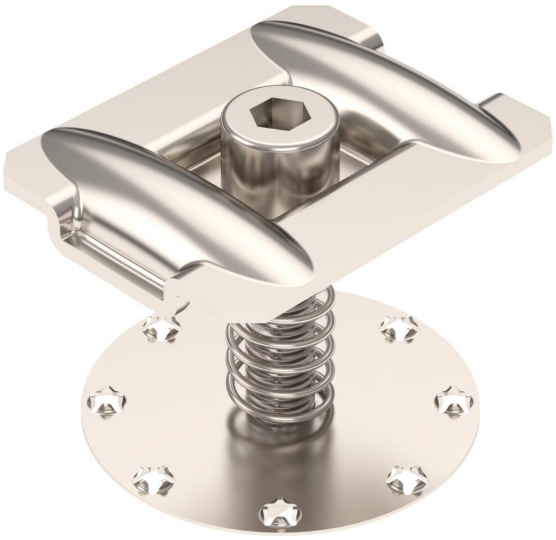

Borne intermédiaire à ressort pour la fixation de modules photovoltaïques sur les profilés porteurs. Convient pour une ouverture de 10 mm. Fixation vissable du module PV avec une clé Allen taille 6.

CE

A2 acier inoxydable

Données de base


Référence	5901063
Typee	KLZ F 30 A2
Désignation 1	Borne intermédiaire à ressort
Désignation 2	pour systèmes de montage PV
Fabricant	OBO
Dimension	50x40x53
Couleur	acier inoxydable
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Unité d'emballage minimale	50
Unité de quantité	pc
Poids	6,33 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,4474 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Borne intermédiaire à ressort pour montage de module PV

Référence: 5901063

Dimensions



Largeur	46 mm
Hauteur	50 mm

Caractéristiques techniques

Avec matériel de fixation	oui
Conformité ROHS	oui
Profondeur	50 mm
Réglable	oui
Modèle élément de fixation et de connexion photovoltaïque	Borne centrale
Pour hauteur du cadre min.	30 mm
With module earthing	oui