

Technisch specificatieblad

Profielrail CML3518, sleuf 17 mm, FT, geperforeerd

Artikelnummer: 1104550



Middelste C-profielrail voor kabelinstallatie, in combinatie met beugelklemmen met hamerkopvoet. Ook toepasbaar als ophangconstructie voor kabeldraagsystemen.




St Staal

FT thermisch verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	1104550
Type	CML3518P0150FT
Omschrijving 1	Profielrail
Omschrijving 2	geperf., sleufbreedte 17 mm
Fabrikant	OBO
Dimensie	150x35x18
Materiaal	Staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	25
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	11,4 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.

Afmetingen

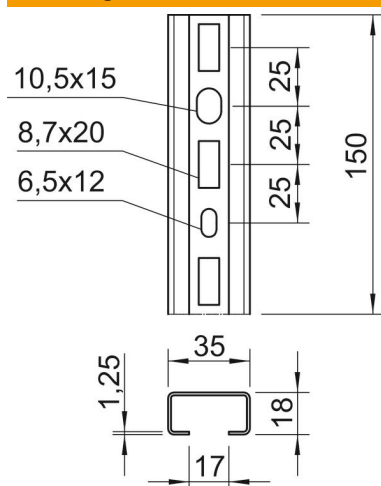

Lengte	150 mm
Breedte	35 mm
Hoogte	18 mm
Maat L (mm)	150 mm

Technisch specificatieblad

Profielrail CML3518, sleuf 17 mm, FT, geperforeerd

Artikelnummer: 1104550



Technische gegevens

Afbreekbaar	nee
Soort perforatie	Achterzijde geperforeerd
Uitvoering	Enkel profiel
Functiebehoud	nee
Materiaaldikte	1,25 mm
Met perforatie	ja
Met vertanding	nee
Profielvorm	C-profiel
Sleufbreedte	17 mm
Statische waarde A	0,88 cm ²
Statische waarde Iy	0,41 cm
Statische waarde Iz	1,81 cm
Statische waarde Wy	0,41 cm ²
Statische waarde Wz	1,03 cm ²