


Walraven Pacifyre® MK II Brandmanchet (P)

(U0405)

De flexibele oplossing voor eenvoudige tot complexe installaties met kunststof- en meerlagenleidingen

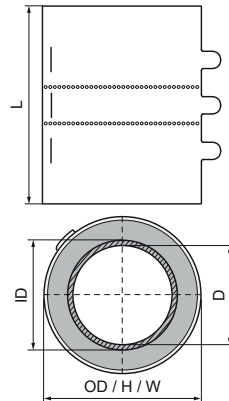

Voordelen & kenmerken

- Het manchet biedt een gegarandeerde bescherming tegen vuur, rook en geluid
- Met een brandwerendheid tot EI 120 U/C
- Uitzetting en krimp van de leiding blijft mogelijk
- Minimaal ruimtebeslag, dus toepasbaar op moeilijk toegankelijke plaatsen
- Een hogere flexibiliteit door minimale overhang op wand- en vloerafdichtingen
- Slechts één product per penetratie in wanden en vloeren nodig
- Gemakkelijk en snel te installeren
- Geen gereedschap, boren of extra bevestigingsmateriaal nodig
- Rapport van de geluidsreductietest van het IRB (Fraunhofer Instituut – Duitsland) beschikbaar
- Getest en goedgekeurd volgens EN 1366-3



Productnummer	Binnendiameter	Buitendiameter	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte
Referentie letter	ID	OD	H	W	L
Eenheid beschrijving	mm	mm	mm	mm	mm
2151015017	17	40	40	40	205
2151018020	20	45	45	45	205
2152198200	204	45	245	245	205
2154024026	28	50	50	50	205
2154030032	26	55	55	55	205
2154039041	44	65	65	65	205
2154048050	52	75	75	75	205
2154051053	55	75	75	75	205
2154054056	58	80	80	80	205
2154057059	61	85	85	85	205
2154063065	67	90	90	90	205
2154075077	79	100	100	100	205
2154078080	82	105	105	105	205
2154090092	94	115	115	115	205
2154099101	103	125	125	125	205
2154108110	113	135	135	135	205
2158123125	128	160	162	162	205
2158135137	139	170	174	174	205
2158138140	144	175	177	177	205
2158159161	164	195	198	198	205