

Technisch specificatieblad

Aluminium buis, met schroefdraad

Artikelnummer: 2046033



Elektro-installatiebuis conform NEN-EN-IEC 61386-1, met schroefdraaduiteinden conform NEN-EN-IEC 60423, voor de mechanische bescherming van kabels en leidingen.

Met braamvrije binnenwand. Per buis is al een verbindingsmof opgeschroefd.



Alu Aluminium

Stamgegevens

| | |
|---|--------------------------|
| Artikelnummer | 2046033 |
| Type | SM20W ALU |
| Omschrijving 1 | Aluminiumbuis |
| Omschrijving 2 | met schroefdraad |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | M20x1,5,3000 |
| Materiaal | aluminium |
| Kleinste verkoop-eenheid | 30 |
| Eenheid van hoeveelheid | Meter |
| Gewicht | 29,17 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 m |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 3,6655 kg CO2e / 1 Meter |


Technisch specificatieblad

Aluminium buis, met schroefdraad

Artikelnummer: 2046033



Afmetingen

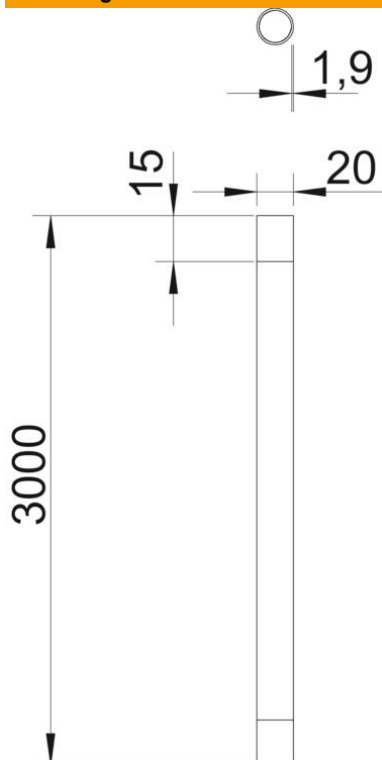

| | |
|-----------------|----------|
| Lengte | 3.000 mm |
| Maat D | 20 mm |
| Maat L | 3.000 mm |
| Maat l | 15 mm |
| Afmeting m (mm) | M20 |
| Maat t | 1,9 mm |

Technische gegevens

| | |
|--|-------------------------|
| Opbouw | ja |
| Uitvoering buizen | Star met schroefdraad |
| Betoninstallatie | ja |
| Buiggedrag | Star |
| Drukvastheid | zeer zwaar (4000 N) |
| Gebruikstemperatuur max. | + 250 °C |
| Gebruikstemperatuur min. | - 45 °C |
| Schroefdraad | M20x1,5 |
| Hollewandinstallatie | ja |
| Installatie op hout | ja |
| Installatie ondergronds | ja |
| Montage in de open lucht | ja |
| Classificatiecode | 55561 |
| Machines en installatie | ja |
| Oppervlak geborsteld | nee |
| Oppervlak gepolijst | nee |
| Slagvastheid | zeer zwaar (6,8/300 mm) |
| Temperatuurbereik max. | 250 °C |
| Temperatuurbereik min. | -45 °C |
| Ondervloerinstallatie (bitumen, heet asfalt) | ja |

Technisch specificatieblad

Aluminium buis, met schroefdraad

Artikelnummer: 2046033



Technische gegevens

| | |
|-------------------------------------|----|
| Ondervloerinstallatie (afwerkvloer) | ja |
| Inbouw | ja |