

TBS / TBP - Doos ABS + tr. deksel - 164x121x87mm - IP66 / IK07 - H20 - RAL7035

NSYTBS16128T

EAN Code: 3606480165436

Prijs: 17,35 EUR

Hoofd

range	PanelSeT
product name	Thalassa TBS
device application	Multifunctioneel
Categorie	Industriële doos
height	164 mm
width	121 mm
depth	87 mm
binnenhoogte	150 mm
binnenbreedte	105 mm
inwendige diepte	80 mm
montage behuizing	Gemonteerd op wand
apparatsamenstelling	1 behuizing 1 afdekplaat 4 schroef afdekking
Quantity per set	Set van 2
samenstelling lichaam	Één stuk, gegoten
type frontplaat	Lage transparante afdekking
bevestiging deksel	Kunststof schroeven
type slot	Borgschroef vlak buiten verzegelde zone
verwijderbare delen	Kap via borgschroeven

Complementair

materiaal	ABS with 45% of post-industrial recycled content
kleur	Grijs (RAL 7035) Transparant
standards	IEC 62208
product certifications	TÜV
elektrische isolatieklasse	Klasse II
IP beschermingsgraad	IP66 conforming to NEMA 4.4X
IK-beschermingsgraad	IK07 conforming to IEC 62262
Gloeidraadweerstand	650 °C conform aan IEC 60695-2-11
ambient air temperature for storage	-15...40 °C

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Bedrijfstemperatuur	-25...60 °C
net weight	0,34 kg

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,700 cm
Package 1 Width	12,100 cm
Package 1 Length	16,400 cm
Package 1 Weight	340,000 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	32
Package 2 Height	40,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	11,840 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	256
Package 3 Height	95,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	104,500 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	3
Milieuprofiel van product (PEP)	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking	
Gemiddeld percentage gerecycleerde kunststof	45 %
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No

Technical Illustration

Dimensions

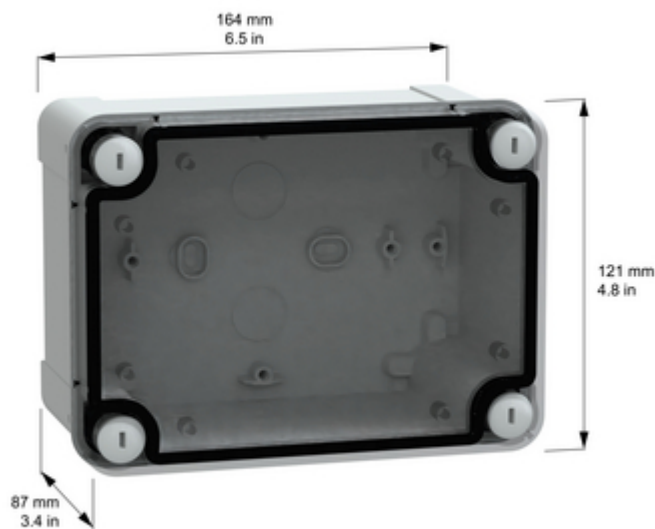


Image of product / Alternate images

Alternative

