






Industriële contactdozen conform norm IEC 309, met mechanische vergrendeling bestaande uit een installatieautomaat die het mogelijk maakt de stekker alleen te verbinden of uit te schakelen in de open positie, en de schakelaar te sluiten alleen als de stekker is ingestoken. Brede serie inclusief modellen met draaischakelaar en zekeringhouder, AUTOMATIKA met 6 kA C kenmerkende compacte installatieautomaat, en versie met veiligheidstransformator. Veelzijdige toepassing dankzij de mogelijkheid om te assembleren in achterbouwdozen en inbouwdozen en kasten van de 68 Q-DIN- en Q-MC-series.

Type	Horizontaal	Breek capaciteit zekering	> 50 kA
Thermodruk met kogel	125 °C (actieve onderdelen) - 80 °C (passieve onderdelen)	IP waarde	IP44
Aant. polen	3P+N+E	Mechanische weerstand	IK08
Frequentie	50/60 Hz	Bedrijfstemperatuur	-25 +40 °C
Bescherming	Zekeringhouder (CBF)	Met doos met achterplaatmontage	Ja
Electrocod	2220	Gloeidraadtest	850 °C (actieve onderdelen) - 650 °C (passieve onderdelen)
Kleur	Blauw	Nominale stroom (A)	32
Referentie h	9	Nominale spanning	200 - 250 V
Zekering houder	E18		

BEHAVIOUR WITH CHEMICAL AND ATMOSPHERIC AGENTS

Saline solution	Acids		Bases		Solvents				Mineral oil	UV rays
	Concentrated	Diluted	Concentrated	Diluted	Hexane	Benzol	Acetone	Alcohol		
Resistant	Not resistant	Limited resistance	Limited resistance	Limited resistance	Limited resistance	Not resistant	Not resistant	Limited resistance	Limited resistance	Resistant

DIMENSIONAL

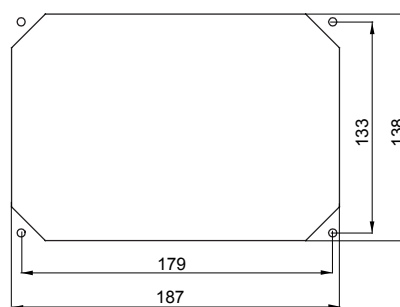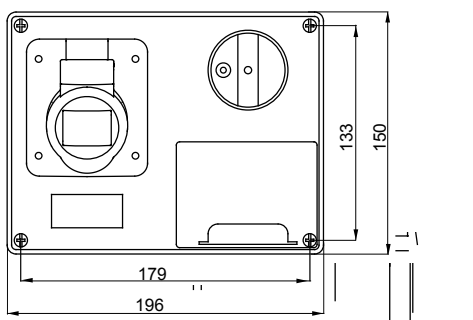

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP44

125 °C (actieve onderdelen) - 80 °C (passieve onderdelen)

IK08



-25 +40 °C

GWT

850 °C (actieve onderdelen) - 650 °C (passieve onderdelen)

STANDARDS/APPROVALS

