


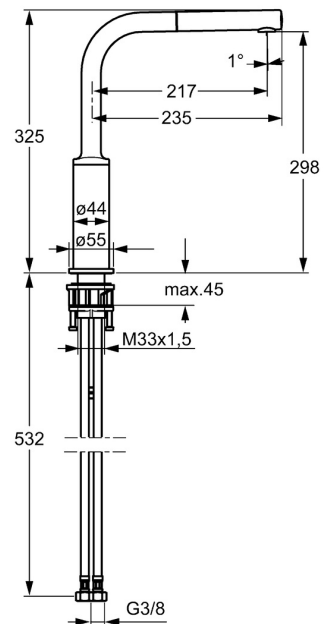


EAN: 4015474263086
static.hansa.com/54912273

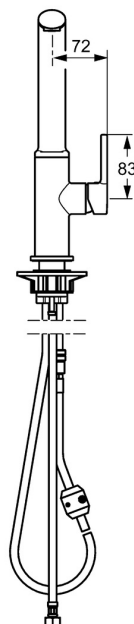

- Keuken
- Eengreeps, zijbediend
- Wastafelmontage
- Chroom
- Draaibare uitloop, Uittrekbare uitloop
- CASCADE® mousseur
- Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend
- Terugslagklep, ø 25 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Flexibele aansluitslang(en)
- Oppervlakken in contact met drinkwater bevatten minder dan 0,3% lood, Kraanhuis gemaakt van DZR messing, Oppervlakte met watercontact zonder nikkelcoating
- Ingebouwde beveiliging tegen terugstromen Voor gebruik in huis (conform DIN EN 1717)
- 1-stralig

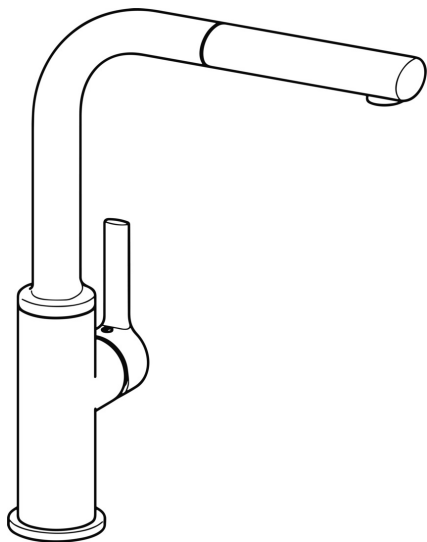

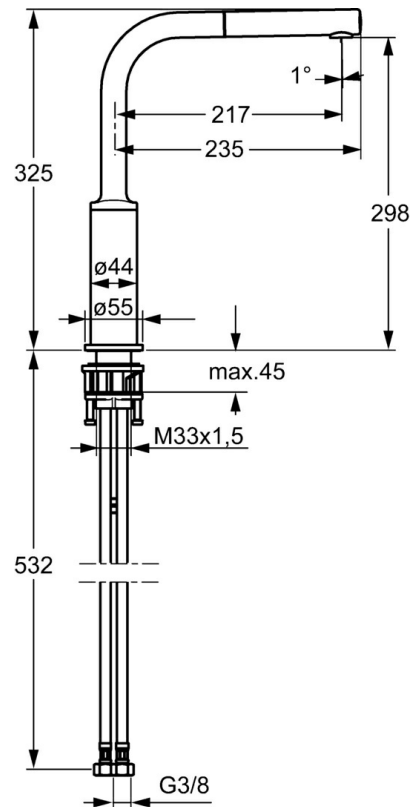

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar **9.0 l/min**

Technische eigenschappen


DN-maat **DN15**
 Warmwatertoevoer **max. +70°C**
 Werkdruk **1-10 bar**
 Aansluitmaat **G3/8**
 Projection **217 mm**
 Terugstroom beveiliging (EN1717) **EB**
 Materiaal **brass**

Voorschriften

EN-norm **EN 817**
 Geluidsklasse **I (ISO 3822)**

Toestemmingen en Verklaringen

ABP **P-IX 29666/IO**

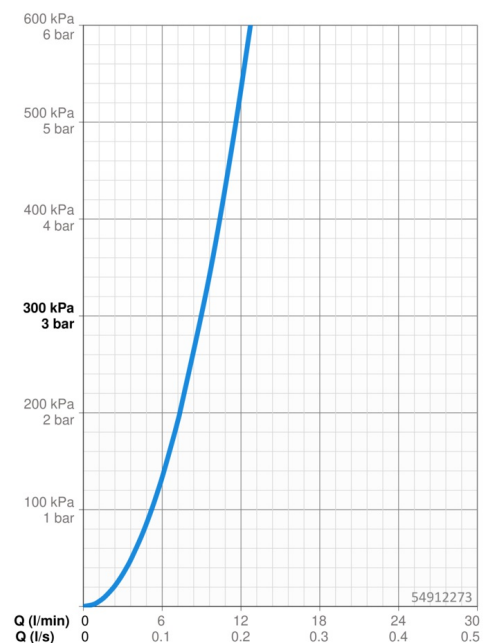



	Naam	Code
1	Hendel, 2,5 Chroom	59913985
1.1	Schroef, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Binnendeel temperatuurhendel Chroom	59913762
2	Kap Chroom	59913957
3	Schroefring, M32x1, SW24	59913958
4	Binnenwerk, 2,5	59913914
5.1	Dichting	59914027
5.2	O-ring, 35x2.5	59905020
5.3	Dichting, 48x33.5x2	59902283
5.4	Verstevigingsplaat	59910008
5.8	Bevestigingsset	59913479
5.9	Slangen, M18x1,G3/8, L=650	59914036
5.10	Koppelingsbuisdeel, M8x1-M14x1, L=214	59914035
5.11	O-ring, 6x1.4	59913266
5.12	Dichting, 9.5x14.4x2	59912551
6	Uitloop Chroom	59914026
6.1	Bevestigingsschroeven, M4x8	59913989
6.2	Aansluitnippel	59914029
7.1	Uittrekbare bek Chroom	59914033
7.2	Terugslagklep, DN8	59914030
7.4	Pasring voor schuimstraler Chroom	59913654
7.5	Mousseur, M18.5x1 HC TJ B, (2018-)	59914031
8	Afdekplaat, d 55 mm Chroom	59913963
9	Slangen, L=1400	59914032
9.1	Aanpasser	59914028
9.2	Counterbalance	59914039