


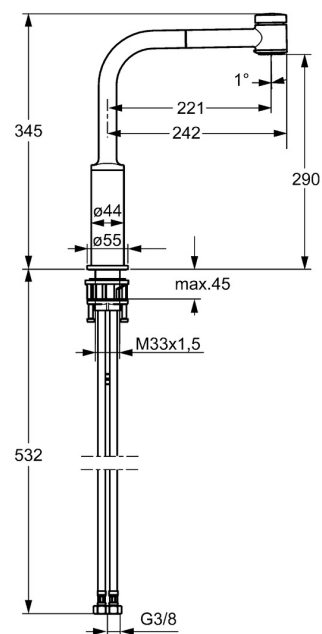


EAN: 4015474263093
static.hansa.com/54912283

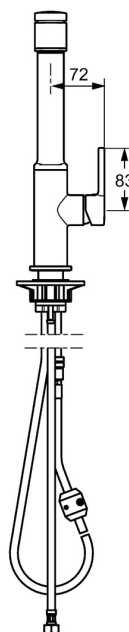

- Keuken
- Eengreeps, zijbediend
- Wastafelmontage
- Chroom
- Draaibare uitloop, Uittrekbare uitloop
- CASCADE® mousseur
- Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend
- Terugslagklep, $\varnothing$ 25 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Flexibele aansluitslang(en)
- Oppervlakken in contact met drinkwater bevatten minder dan 0,3% lood, Kraanhuis gemaakt van DZR messing, Oppervlakte met watercontact zonder nikkelcoating
- Ingebouwde beveiliging tegen terugstromen Voor gebruik in huis (conform DIN EN 1717)
- 2-stralig

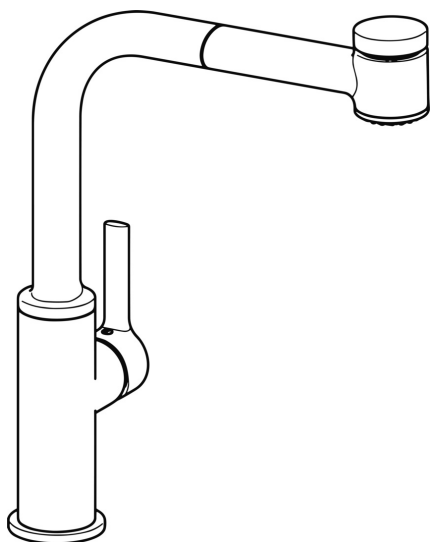

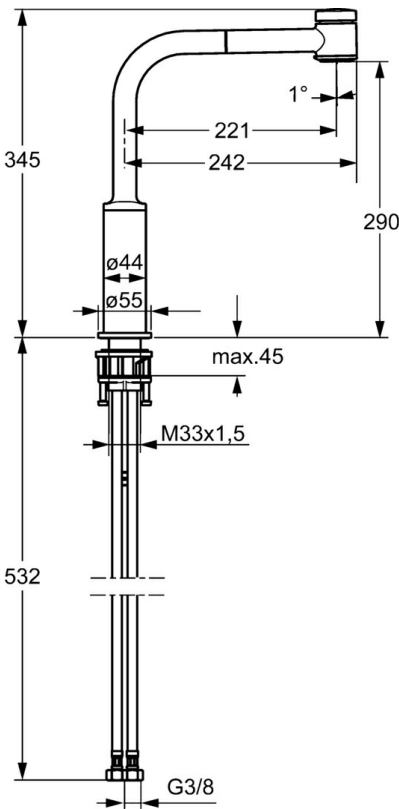

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar9.0 l/min

Technische eigenschappen


DN-maatDN15
Warmwatertoevoermax. +70°C
Werkdruk0.5-10 bar
AansluitmaatG3/8
Projection221 mm
Terugstroom beveiliging (EN1717)EB
Materiaalbrass

Voorschriften


EN-normEN 817
GeluidsklasseI (ISO 3822)

Toestemmingen en Verklaringen

ABPP-I-X 29667/IBO

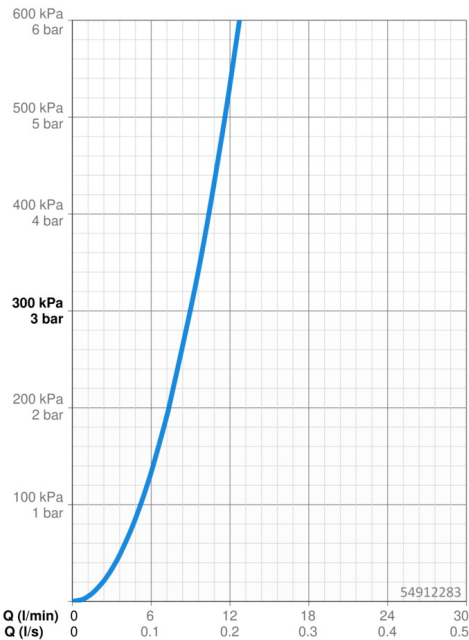

Reserveonderdelen

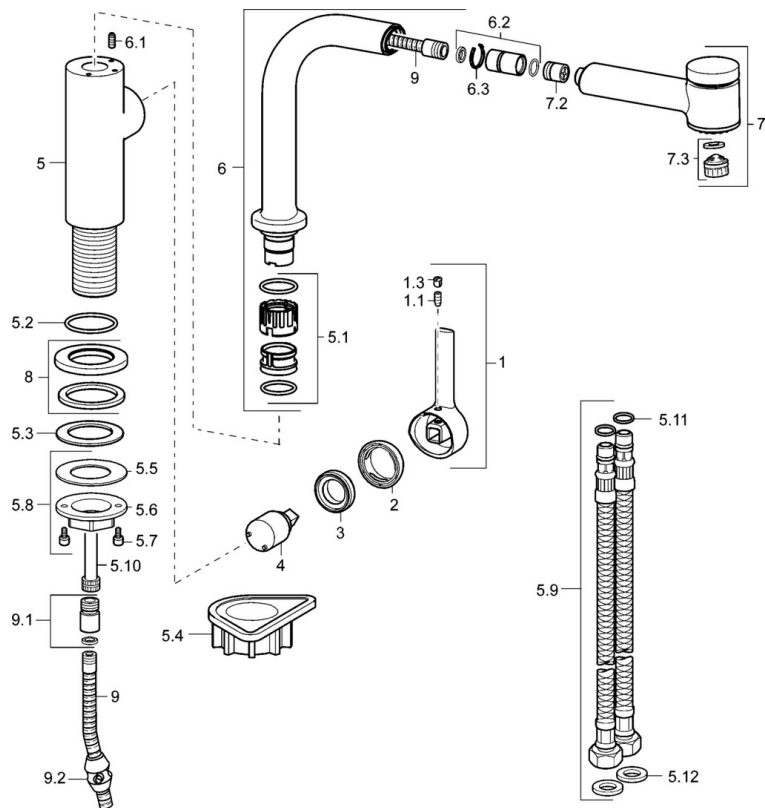

SP54912283

	Naam	Code
1	Hendel, 2,5 Chroom	59913985
1.1	Schroef, M5x8, SW2,5	59904755
1.3	Binnendeel temperatuurhendel Chroom	59913762
2	Kap Chroom	59913957
3	Schroefring, M32x1, SW24	59913958
4	Binnenwerk, 2,5	59913914
5.1	Dichting	59914027
5.2	O-ring, 35x2,5	59905020
5.3	Dichting, 48x33,5x2	59902283
5.4	Verstevigingsplaat	59910008
5.8	Bevestigingsset	59913479
5.9	Slangen, M18x1,G3/8, L=650	59914036
5.10	Koppelingsbuisdeel, M8x1-M14x1, L=214	59914035
5.11	O-ring, 6x1,4	59913266
5.12	Dichting, 9,5x14,4x2	59912551
6	Uitloop Chroom	59914026
6.1	Bevestigingsschroeven, M4x8	59913989
6.2	Aansluitnippel	59914029
7	Uitrekbaar bek Chroom	59914034
7.2	Terugslagklep, DN8	59914030
7.3	Mousseur, M22/M24 B	59905901
7.3	Mousseur, M18,5x1 HC TJ B, (2018-)	59914031
8	Afdekplaat, d 55 mm Chroom	59913963
9	Slangen, L=1400	59914032
9.1	Aanpasser	59914028
9.2	Counterbalance	59914039