


Breed assortiment van besturingsapparaten, contactdozen voor voeding (conform nationale en internationale normen), signaalontvangst, klimaatbeheersing, comfortbeheer, technische alarmsignalering en noodverlichtingsbeheer. De ChoruSmart modulaire apparaten zijn beschikbaar in vijf kleuren - glanzend wit, satijn wit, natuurlijk beige, satijn zwart en gelakt titanium - en in verschillende maten van 1/2, 1, 2 en 3 modules. Dankzij de montagesteunen voor rechthoekige, vierkante en ronde dozen kunnen eindeloze combinaties worden gecreëerd met de ChoruSmart-platen.

|                                                           |                                    |                                                   |                               |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|
| Categorie                                                 | One-way switch                     | Druknop                                           | Met vervangbare neutrale lens |
| Kleur                                                     | Glanzend wit                       | Omschrijving                                      | 2P - 16 AX verlichtbaar       |
| Voltage                                                   | 250 Vac                            | Standaard                                         | EN 60669-1                    |
| Weerstand bij testvoltage                                 | 2000 V op 50 Hz gedurende 1 minuut | Nominaal vermogen van 230V-ledlampen              | 200 W                         |
| Isolatieweerstand                                         | > 5 MOhm                           | Bedradingsklemmen                                 | Snel, met veer                |
| Verlengde bedieningsschakelaar (aant. positiewijzigingen) | 4000 op In 250 Vac cosφ=0,6        | Thermodruk met kogel                              | 125 °C                        |
| Gloeidraadtest                                            | 850 °C                             | Klemgrip op kabeltractie                          | > 50 N                        |
| Klem aandraaicapaciteit litzekabel (mm²)                  | min. 0,75 - max. 2x2,5             | Klem aandraaicapaciteit kabel massieve kern (mm²) | min. 0,5 - max. 2x2,5         |
| Aant. modules                                             | 2                                  | Materiaal                                         | Technopolymeer                |
| Electrocod                                                | 0130                               |                                                   |                               |

### DIMENSIONAL

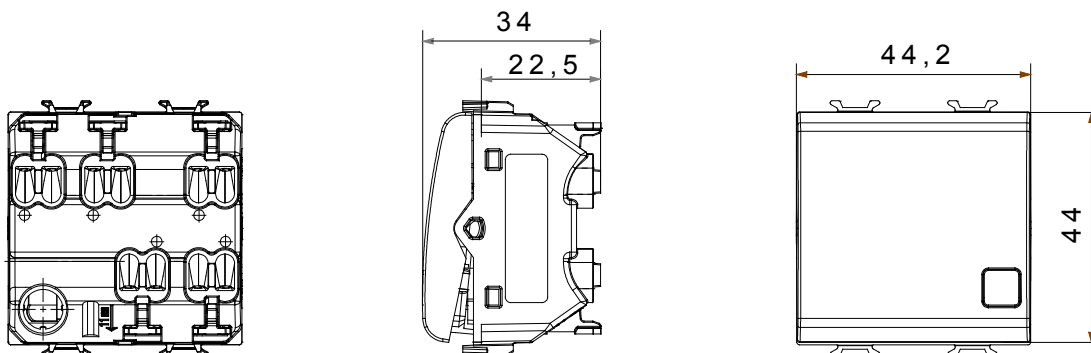

### TECHNICAL SYMBOLOGY



### STANDARDS/APPROVALS

