


Productinformatieblad

Specificaties



PRISMA P M.PLAAT NS1600 VAST

LVS03482

EAN Code: 3606481874450

Prijs: 158,50 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT P
product or component type	Montageplaat
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT P cel
beschrijving behuizing/ cel	Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm Cel - breedte 650 mm diepte 800 mm
geïnstalleerd apparaat	Compact: vast NS1250 - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NS1250 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast NS1250 - bediening: motormechanisme - verticaal installatie Compact: vast NS1600 - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NS1600 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast NS1600 - bediening: motormechanisme - verticaal installatie Compact: vast NS630b...1000 - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NS630b...1000 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast NS630b...1000 - bediening: motormechanisme - verticaal installatie
beschrijving polen	1 x 3P: vast NS1250 verticaal installatie 1 x 4P: vast NS1250 verticaal installatie 1 x 3P: vast NS1600 verticaal installatie 1 x 4P: vast NS1600 verticaal installatie 1 x 3P: vast NS630b...1000 verticaal installatie 1 x 4P: vast NS630b...1000 verticaal installatie
aantal verticale modules	17 module(s): NS1250, Voorkant aansluiting op Canalis in 650 mm Breedcel 16 module(s): NS1250, Achter aansluiting op Canalis in 650 mm Breedcel 14 module(s): NS1250, Voorkant aansluiting op adapter in 650 mm Breedcel 10 module(s): NS1250, Achter aansluiting op adapter in 650 mm Breedcel 16 module(s): NS1600, Achter aansluiting op Canalis in 650 mm Breedcel 14 module(s): NS1600, Voorkant aansluiting op adapter in 650 mm Breedcel 10 module(s): NS1600, Achter aansluiting op adapter in 650 mm Breedcel 17 module(s): NS630b...1000, Voorkant aansluiting op Canalis in 650 mm Breedcel 16 module(s): NS630b...1000, Achter aansluiting op Canalis in 650 mm Breedcel 12 module(s): NS630b...1000, Voorkant aansluiting op adapter in 650 mm Breedcel 10 module(s): NS630b...1000, Achter aansluiting op adapter in 650 mm Breedcel
standards	IEC 61439-2
product certifications	ASTA

Complementair

materiaal	Plaatstaal
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
oppervlakte afwerking	Mat Getextureerde
colour	Wit (RAL 9003)

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

width	650 mm
height	300 mm
net weight	3,08 kg

650 mm 800 mm PrismaSeT P cel compact NS1600 vast motormechanisme
verticaal 3P 1 Achter aansluiting op adapter 10 37,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P cel compact NS1600 vast motormechanisme
verticaal 4P 1 Achter aansluiting op adapter 10 37,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NS630b...1000 vast omschakelen
verticaal 3P 1 Voorkant aansluiting op Canalis 17 387,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NS630b...1000 vast rechtstreekse
rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 Voorkant aansluiting op Canalis 17 387,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P cel compact NS630b...1000 vast omschakelen
verticaal 3P 1 Achter aansluiting op Canalis 16 337,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P cel compact NS630b...1000 vast rechtstreekse
rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 Achter aansluiting op Canalis 16 337,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NS630b...1000 vast omschakelen
verticaal 3P 1 Voorkant aansluiting op adapter 12 137,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NS630b...1000 vast rechtstreekse
rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 Voorkant aansluiting op adapter 12 137,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NS630b...1000 vast motormechanisme
verticaal 3P 1 Voorkant aansluiting op Canalis 17 387,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P cel compact NS630b...1000 vast motormechanisme
verticaal 3P 1 Achter aansluiting op Canalis 16 337,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NS630b...1000 vast motormechanisme
verticaal 3P 1 Voorkant aansluiting op adapter 12 137,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NS630b...1000 vast omschakelen
verticaal 4P 1 Voorkant aansluiting op Canalis 17 387,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NS630b...1000 vast rechtstreekse
rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 Voorkant aansluiting op Canalis 17 387,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P cel compact NS630b...1000 vast omschakelen
verticaal 4P 1 Achter aansluiting op Canalis 16 337,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P cel compact NS630b...1000 vast rechtstreekse
rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 Achter aansluiting op Canalis 16 337,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NS630b...1000 vast omschakelen
verticaal 4P 1 Voorkant aansluiting op adapter 12 137,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NS630b...1000 vast rechtstreekse
rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 Voorkant aansluiting op adapter 12 137,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NS630b...1000 vast motormechanisme
verticaal 4P 1 Voorkant aansluiting op Canalis 17 387,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P cel compact NS630b...1000 vast motormechanisme
verticaal 4P 1 Achter aansluiting op Canalis 16 337,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NS630b...1000 vast motormechanisme
verticaal 4P 1 Voorkant aansluiting op adapter 12 137,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P cel compact NS630b...1000 vast omschakelen
verticaal 3P 1 Achter aansluiting op adapter 10 37,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P cel compact NS630b...1000 vast omschakelen
verticaal 4P 1 Achter aansluiting op adapter 10 37,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P cel compact NS630b...1000 vast rechtstreekse
rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 Achter aansluiting op adapter 10 37,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P cel compact NS630b...1000 vast rechtstreekse
rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 Achter aansluiting op adapter 10 37,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P cel compact NS630b...1000 vast motormechanisme
verticaal 3P 1 Achter aansluiting op adapter 10 37,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P cel compact NS630b...1000 vast motormechanisme
verticaal 4P 1 Achter aansluiting op adapter 10 37,5 mm

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,000 cm
Package 1 Width	29,600 cm
Package 1 Length	57,500 cm
Package 1 Weight	3,258 kg
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	3
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	41,000 cm
Package 2 Length	60,500 cm
Package 2 Weight	10,888 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	36
Package 3 Height	61,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	142,700 kg

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel



Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No

Technical Illustration

Dimensions

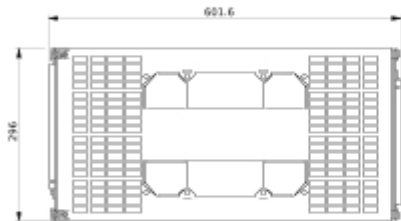

- All dimensions are approximate and are in mm
- Also see technical documentation.