

# Technisch specificatieblad

Wartelsysteem, metrische schroefdraad extra lang, zwart

Artikelnummer: 2022989



Wartelsysteem met metrische schroefdraad in dopmoerconstructie, voor kabelaansluitdozen, behuizing en verdeelkasten voor particuliere en industriële toepassingen. Met trektoetsing en geïntegreerde afdichtingslip, getest conform NEN-EN-IEC 62444. Beschermingsklasse IP68. Te gebruiken van -20 °C tot +65 °C.



PA Polyamide

## Stamgegevens

Artikelnummer	2022989
Type	V-TEC VM LL25 SW
Omschrijving 1	Wartel
Omschrijving 2	volmetrisch lang 24mm
Fabrikant	OBO
Dimensie	M25
Kleur	zwart
Materiaal	Polyamide
Kleinste verkoop-eenheid	25
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	1,7 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,0763 kg CO2e / 1 Stuk


# Technisch specificatieblad

Wartelsysteem, metrische schroefdraad extra lang, zwart

Artikelnummer: 2022989



## Afmetingen

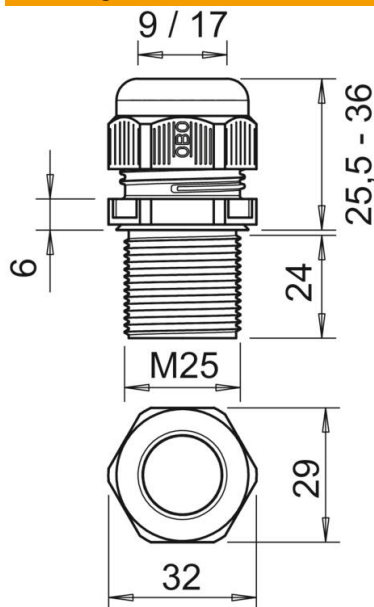

Afmeting e	32 mm
Afmeting L max.	36 mm
Afmeting L min.	25,5 mm
Maat L1	24 mm
Maat L2	6 mm

## Technische gegevens

Soort afdichting	Dichtring
Uitvoering	Recht
Doorbuigbescherming	nee
Afdichtbereik D max.	17 mm
Afdichtbereik D min.	9 mm
Explosiebeveiligd	nee
Wartel voor platte kabel	nee
Vlambestendig	volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 650°C
Voor Ex-zone	zonder
voor Ex-zone gas	zonder
voor Ex-zone stof	zonder
Schroefdraad	M25 x 1,5
Soort schroefdraad	Metrisch
Lengte schroefdraad	24 mm
Nominale schroefdraadmaat	25
Spoed	1,5 mm
Glasvezelversterkt	nee
Halogeenvrij	ja
Instabiel draaimoment	5 Nm
Categorie van de slagbelasting	3
Categorie van de trekbelasting	A
Meervoudig dichtingsinzetstuk	nee
Met borgmoer	nee
Slagvast	nee
Sleutelwijdte	29
Beschermingsgraad	IP68
Zeskant hoekmaat	32 mm

# Technisch specificatieblad

Wartelsysteem, metrische schroefdraad extra lang, zwart

Artikelnummer: 2022989



## Technische gegevens

Deelbare wartel	nee
Temperatuurbereik max.	65 °C
Temperatuurbereik min.	-20 °C
Treklastingsmogelijkheid	ja