


Serie van waterdichte opbouwkasten gemaakt van thermoplastisch materiaal GW PLAST 120. Conform IEC 61439-1 (CEI 17/113), IEC 61439-2 (CEI 17/114), IEC 60670-1 (CEI 23/48) en IEC 60670-24 (CEI 23/49). Verkrijgbaar in 4 maten, met transparante of zwarte deur met beschermingsgraad IP55. Beschikbare accessoires: panelen met venster compleet met uittrekbare frames, voor modulaire apparaten en gegoten installatieautomaten tot 160 A. Geschikt voor automatisering en distributie.

|                                  |                            |                                         |                                                 |
|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Isolatie klasse                  | II                         | Kleur                                   | Grijs RAL 7035                                  |
| Buitenste afm. LxHxD (mm)        | 236 x 316 x 135            | IP waarde                               | IP55                                            |
| Materiaal                        | Technopolymeer GWPLAST 120 | Mechanische weerstand                   | IK08                                            |
| Aant. sloten                     | 1                          | Aant. modules EN 50022                  | 8                                               |
| Vermogens verlies A (W)          | 26                         | Vermogens verlies B (W)                 | 31                                              |
| Gloeidraadtest                   | 650 °C                     | Bedrijfstemperatuur                     | -25 +60 °C                                      |
| Isolatievoltage (Ui)             | 750 V                      | Type materiaal                          | Halogeenvrij conform EN 60754-2                 |
| Electrocod                       | 1312                       | Thermodruk met kogel                    | 110 °C                                          |
| Accessoires voor isolatieherstel | GW44621-GW46446-GW46451    | Standaard                               | EN 61439-1, EN 61439-2, EN60670-1, IEC 60670-24 |
| Familie                          | 44 CEP                     | Maximale nominale isolatiespanning (Ui) | 750 V                                           |
| Type deur                        | Transparante deur          |                                         |                                                 |

#### BEHAVIOUR WITH CHEMICAL AND ATMOSPHERIC AGENTS

| Saline solution | Acids              |                    | Bases              |                    | Solvents           |               |               |                    | Mineral oil        | UV rays            |
|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                 | Concentrated       | Diluted            | Concentrated       | Diluted            | Hexane             | Benzol        | Acetone       | Ethyl alcohol      |                    |                    |
| Resistant       | Limited resistance | Limited resistance | Limited resistance | Limited resistance | Limited resistance | Not resistant | Not resistant | Limited resistance | Limited resistance | Limited resistance |

#### DIMENSIONAL

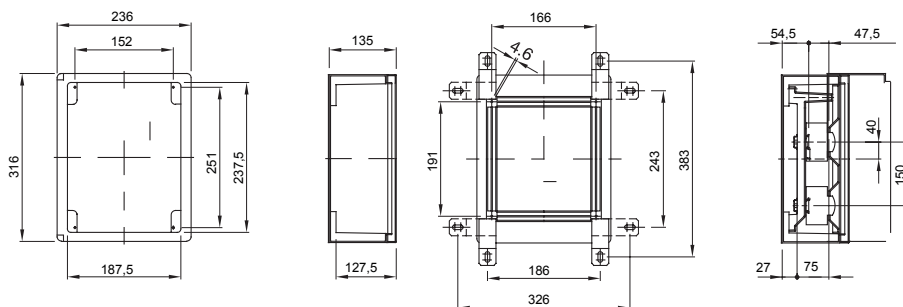

#### TECHNICAL SYMBOLOGY



II

IP

IP55

IK

IK08

GWT

650 °C

INSTALLATION



-25 +60 °C

HF

HALOGEN FREE

Halogeenvrij conform EN 60754-2



110 °C

#### STANDARDS/APPROVALS



Reach Declaration