



Kabeldozen voor verbinden van kabels en leidingen in binnenopstelling en buitenopstelling. Vierkant model zonder invoeren. Geschikt voor de wand-/plafondmontage met de mogelijkheid tot buitenbevestiging, binnenbevestiging of montage via het hoeelement. Bijzonder slagvast met IK09. Transparant deksel met snelsluiting, verzegelbaar. Gefabriceerd van halogeenvrij en UV-bestendig materiaal.

Kabeldoos conform NEN-EN-IEC 60670. Slagvastheid IK09 conform NEN-EN 50102. Beschermingsgraad IP67 conform NEN-EN-IEC 60529.



PC Polycarbonaat

Stamgegevens

| | |
|---|-------------------------|
| Artikelnummer | 2005524 |
| Type | X02C LGR-TR |
| Omschrijving 1 | Lege behuizing |
| Omschrijving 2 | met transparante deksel |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 95x95x72 |
| Kleur | grijs / transparant |
| Materiaal | Polycarbonaat |
| Kleinste verkoop-eenheid | 1 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 17,5 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 st. |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 0,7285 kg CO2e / 1 Stuk |


Technisch specificatieblad

Lege kabeldoos X02


Artikelnummer: 2005524



Afmetingen

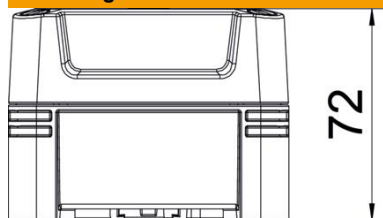

| | |
|---------|-------|
| Lengte | 95 mm |
| Breedte | 95 mm |
| Hoogte | 72 mm |

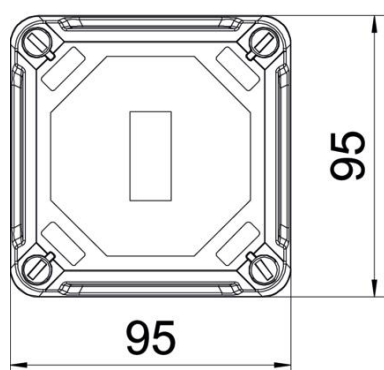

Technische gegevens

| | |
|------------------------------|-------------|
| Dekselbevestiging | geschroefd |
| Vorm | vierkant |
| Geschikt voor gebruik buiten | ja |
| Binnenafmetingen | 85x85x57 mm |
| Met deksel | ja |
| Montagetype | Opbouw |
| Beschermingsgraad | IP67 |
| Beschermingsgraad IK-code | IK09 |
| Beveiligingsklasse | II |
| Temperatuurbereik max. | 60 °C |
| Temperatuurbereik min. | -5 °C |
| Transparante deksel | ja |
| Weersbestendig | ja |