



Serie van waterdichte opbouwkasten gemaakt van polyester, versterkt met glasvezel. Conform IEC 61439-1 (CEI 17/113), IEC 61439-2 (CEI 17/114), IEC 60670-1 (CEI 23/48), IEC 60670-24 (CEI 23/49) en IEC 62208 (CEI 17-87). Verkrijgbaar in 7 maten, met transparante of zwarte deur met beschermingsgraad IP66. Fast&Easy-accessoires, van metaal, maken de installatie van modulaire apparaten en gegoten installatieautomaten tot 250 A in de kasten mogelijk, reduceren de assemblagetijden met tot wel 40%. Geschikt voor automatisering en distributie voor toepassingen binnen en buiten.


GENERAL INFORMATION

Standaard	EN 61439-1, EN 61439-2, EN62208, EN 60670-1, IEC 60670-24	-	MECHANISCHE FEITEN	-
Familie	46 QP	IP waarde		IP66
Type deur	Transparante deur	Mechanische weerstand		Onderkant IK10
Nominale afm. LxHxD (mm)	405 x 650 x 200	Gloeidraadtest		650 °C
Functionele dim. LxHxD (mm)	409,5x652,5x200	Thermodruk met kogel		Cassa 200 °C - Oblò 70 °C
Materiaal	Polyester versterkt met glasvezel	UV-bestendigheid		Yes, according to EN 62208
Type materiaal	Halogeenvrij conform EN 60754-2	ELEKTRISCHE KENMERKEN		-
Kleur	Grijs RAL 7035	Isolatie klasse		II
Aant. modules EN 50022	72 (18x4)	Maximale nominale isolatiespanning (Ui)		690 V
Aant. sloten	2	Isolatie spanning	1000 V AC - 1500 V DC (according to EN 62208)	
ACCESSOIRES		Vermogens verlies A (W)		118
Opbouwbeugels	GW46446-GW46451	Vermogens verlies B (W)		81
Kit voor herstel dubbele isolatie	GW46526			

BEHAVIOUR WITH CHEMICAL AND ATMOSPHERIC AGENTS

Saline solution	Acids		Bases		Solvents				Mineral oil	UV rays
	Concentrated	Diluted	Concentrated	Diluted	Hexane	Benzol	Acetone	Ethyl alcohol		
Resistant	Limited resistance	Limited resistance	Limited resistance	Limited resistance	Limited resistance	Limited resistance	Not resistant	Limited resistance	Resistant	Resistant

DIMENSIONAL

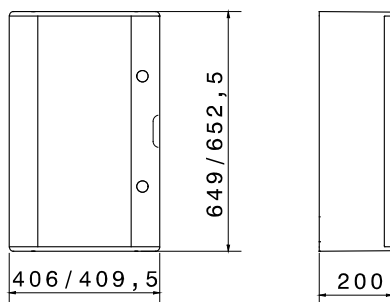

TECHNICAL SYMBOLOGY



-25 +60 °C

IP

IP66

IK

Onderkant IK10

GWT

650 °C



Cassa 200 °C - Oblò Halogeenvrij conform EN 60754-2

HF
HALOGEN FREE



II

STANDARDS/APPROVALS

