

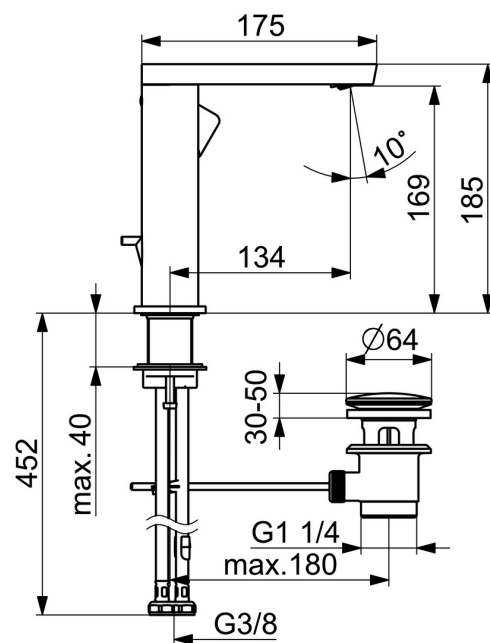


EAN: 4057304015212
static.hansa.com/57152273

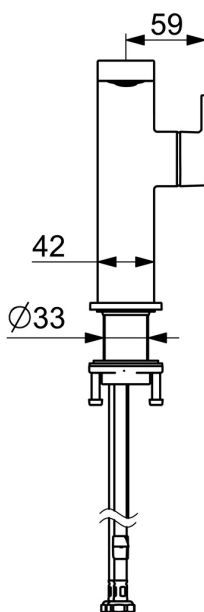

- Wastafel
- Eengreeps, zijbediend
- Wastafelmontage
- Chroom
- Draaibare uitloop
- PCA® mousseur voor een drukonafhankelijke doorstroom, Kantelbare mousseur
- Eengreeps bediend, Hendel met warm-koud-aanduiding
- Afvoergarnituur met trekstang
- ø 25 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Flexibele aansluitslang(en)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing
- zwenkbare uitloop met vergrendeling in de middenste stand

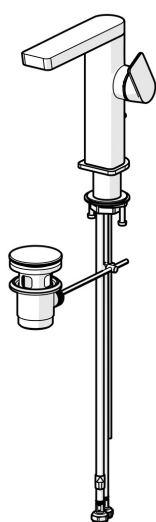

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar)

4.8 l/min

Technische eigenschappen

Warmwatertoevoer

max. +70°C

Werkdruk

0.5-10 bar

Aansluitmaat

G3/8

Projection

134 mm

Terugstroom beveiliging (EN1717)

AA

Materiaal

brass

Voorschriften

EN-norm

EN 817

Geluidsklasse

I (ISO 3822)

Toestemmingen en Verklaringen

ABP

PA-IX 38026/IO

EPD

S-P-06391

Duurzaamheid

EPD module A1 (kg CO2 eq.)

14,85

EPD module A2 (kg CO2 eq.)

0,71

EPD module A3 (kg CO2 eq.)

1,41

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)

16,98

EPD module A4 (kg CO2 eq.)

0,47

EPD module B7 (kg CO2 eq.)

1483,20

EPD module C2 (kg CO2 eq.)

0,03

EPD module C3 (kg CO2 eq.)


0,03

EPD module C4 (kg CO2 eq.)


0,13

EPD module D (kg CO2 eq.)

-12,07

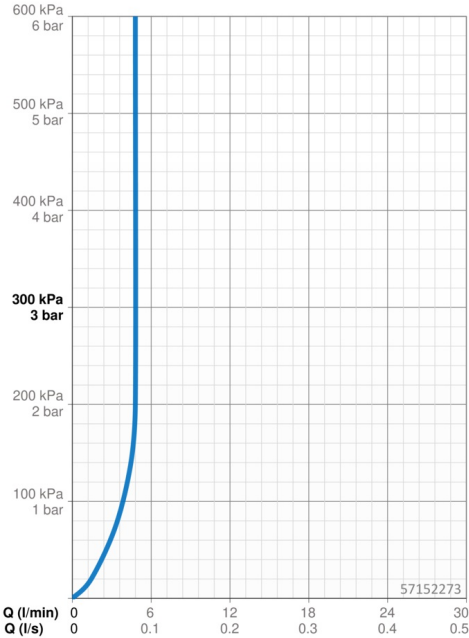

Reserveonderdelen

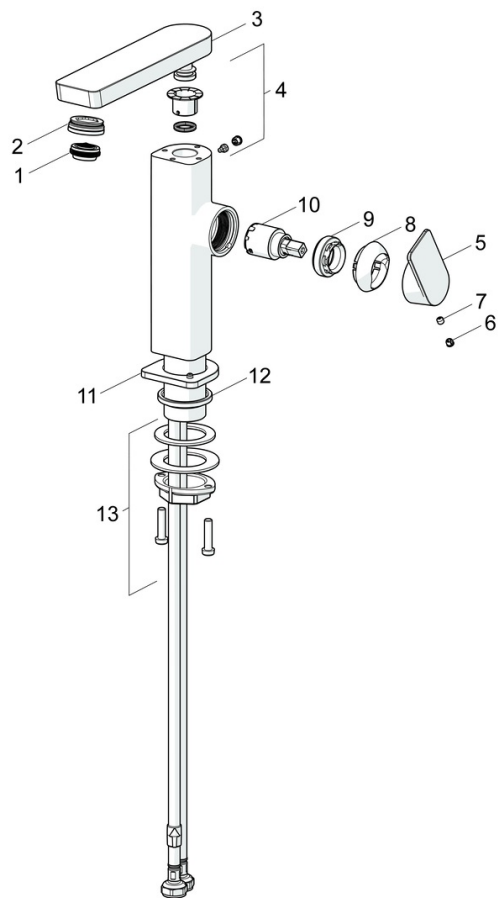

SP57142273

	Naam	Code
01	Mousseur, M24x1 HC SSR-STD	59914015
02	Pasring voor schuimstraler, M24x1, SW17, (2019-)	59914744
03	Uitloop, L=154 Chroom	1006400V
04	Dichting	59911884
05	Hendel Chroom	1000776V
06	Binnendeel temperatuurhendel Chroom	59913762
07	Schroef, M5x8, SW2.5	59904755
08	Kap Chroom	59914638
09	Schroefring, M32x1, SW24	59913958
10	Binnenwerk, 2.5	59913914
11	Afdekplaat Chroom	1006394V
12	Wasser	59914650
13	Bevestigingsset	59913371