Productinformatieblad

Specificaties



PRISMA P MONT. PL NS630 HZ. VAST/KR 3P

LVS03451

EAN Code: 3606481874368

Prijs: 123,10 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT P
product or component type	Montageplaat
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT P cel
beschrijving behuizing/ cel	Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm
geïnstalleerd apparaat	EasyPact: vast CVS400 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie EasyPact: vast CVS630 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie EasyPact: vast EZC400 - bediening: omschakelen - horizontaal installatie EasyPact: vast EZC630 - bediening: omschakelen - horizontaal installatie Compact: vast NSX400 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie Compact: vast NSX630 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie EasyPact: vast CVS400 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie EasyPact: vast CVS630 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie Compact: vast NSX400 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie Compact: vast NSX630 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie
beschrijving polen	1 x 3P: vast CVS400 horizontaal installatie 1 x 3P: vast CVS630 horizontaal installatie 1 x 3P: vast EZC400 horizontaal installatie 1 x 3P: vast EZC630 horizontaal installatie 1 x 3P: vast NSX400 horizontaal installatie 1 x 3P: vast NSX630 horizontaal installatie
aantal verticale modules	4 module(s): CVS400 zonder aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 650 mm Breedcel 4 module(s): CVS630 zonder aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 650 mm Breedcel 4 module(s): EZC400, rechtstreeks in 650 mm Breedcel 4 module(s): EZC630, rechtstreeks in 650 mm Breedcel 4 module(s): NSX400 zonder aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 650 mm Breedcel 4 module(s): NSX630 zonder aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 650 mm Breedcel 4 module(s): CVS400 met aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 650 mm Breedcel 4 module(s): CVS630 met aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 650 mm Breedcel 4 module(s): NSX400 met aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 650 mm Breedcel 4 module(s): NSX630 met aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 650 mm Breedcel
standards	IEC 61439-2
product certifications	ASTA

Complementair

materiaal	Plaatstaal
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

oppervlakte afwerking	Getextureerde Mat
colour	Wit (RAL 9003)
width	650 mm
height	200 mm
net weight	1,48 kg
Functionele unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel EasyPact CVS400 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 rechtstreeks 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel EasyPact CVS630 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 rechtstreeks 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel EasyPact EZC400 vast omschakelen horizontaal 3P 1 rechtstreeks 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel EasyPact EZC630 vast omschakelen horizontaal 3P 1 rechtstreeks 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 rechtstreeks 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 rechtstreeks 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel EasyPact CVS400 met vast omschakelen horizontaal 3P 1 rechtstreeks 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel EasyPact CVS630 met vast omschakelen horizontaal 3P 1 rechtstreeks 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 met vast omschakelen horizontaal 3P 1 rechtstreeks 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 met vast omschakelen horizontaal 3P 1 rechtstreeks 4 12,5 mm

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,8 cm
Package 1 Width	19,5 cm
Package 1 Length	57,5 cm
Package 1 Weight	1,475 kg
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	31,5 cm
Package 2 Width	22,5 cm
Package 2 Length	59,0 cm
Package 2 Weight	7,854 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	70
Package 3 Height	77,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	120,0 cm
Package 3 Weight	121,0 kg

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

Uitleg van Environmental Data >

Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >

Milieuvoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	**Ja**
Verpakkingen zonder kunststof	**Nee**
EU-richtlijn RoHS	**Is niet van toepassing, ligt buiten de EU RoHS scoop**
SCIP-nummer	**4758f26b-dbf8-498a-a5c2-4de140d6aa9a**
REACh-regelgeving	REACh-verklaring
Halogeenvrije status	**Product met halogeenvrije kunststof onderdelen**
PVC-vrij	**Ja**

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	**Geen specifieke recycling vereist**
Terugname	**No**

Technical Illustration
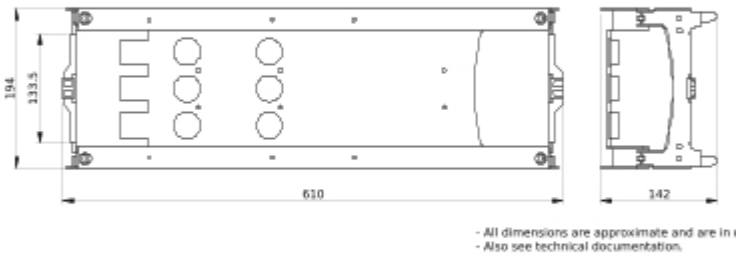
Dimensions