


# Productinformatieblad

Specificaties



## PRISMA P MONT. PL HEN.NSX/ CVS 3P 250A

LVS03411

EAN Code: 3606481874252

**Prijs: 86,35 EUR**

### Hoofd

<b>range</b>	PrismaSeT
<b>range of product</b>	PrismaSeT P
<b>product or component type</b>	Montageplaat
<b>categorie toebehoren</b>	Installatie toebehoren
<b>bereik compatibiliteit</b>	PrismaSeT PrismaSeT P cel
<b>beschrijving behuizing/ cel</b>	Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm
<b>geïnstalleerd apparaat</b>	EasyPact: vast CVS100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie EasyPact: vast CVS250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie Compact: vast NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie Compact: vast NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie EasyPact: vast CVS100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie EasyPact: vast CVS250 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie Compact: vast NSX100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie Compact: vast NSX250 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie
<b>beschrijving polen</b>	1 x 3P: vast CVS100...160 horizontaal installatie 1 x 3P: vast CVS250 horizontaal installatie 1 x 3P: vast NSX100...160 horizontaal installatie 1 x 3P: vast NSX250 horizontaal installatie
<b>aantal verticale modules</b>	3 module(s): CVS100...160 zonder aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 650 mm Breedcel 3 module(s): CVS250 zonder aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 650 mm Breedcel 3 module(s): NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 650 mm Breedcel 3 module(s): NSX250 zonder aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 650 mm Breedcel 3 module(s): CVS100...160 met aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 650 mm Breedcel 3 module(s): CVS250 met aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 650 mm Breedcel 3 module(s): NSX100...160 met aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 650 mm Breedcel 3 module(s): NSX250 met aardlekbeveiliging , rechtstreeks in 650 mm Breedcel
<b>standards</b>	IEC 61439-2
<b>product certifications</b>	ASTA

### Complementair

<b>materiaal</b>	Plaatstaal
<b>beschermende behandeling</b>	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
<b>oppervlakte afwerking</b>	Getextureerde Mat
<b>colour</b>	Wit (RAL 9003)

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

<b>width</b>	650 mm
<b>height</b>	141 mm
<b>net weight</b>	1,16 kg
<b>Functionele unit</b>	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel EasyPact CVS100...160 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 rechtstreeks 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel EasyPact CVS250 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 rechtstreeks 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 rechtstreeks 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 rechtstreeks 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel EasyPact CVS100...160 met vast omschakelen horizontaal 3P 1 rechtstreeks 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel EasyPact CVS250 met vast omschakelen horizontaal 3P 1 rechtstreeks 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 met vast omschakelen horizontaal 3P 1 rechtstreeks 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 met vast omschakelen horizontaal 3P 1 rechtstreeks 3 12,5 mm

## Verpakkingseenheid

<b>Unit Type of Package 1</b>	PCE
<b>Number of Units in Package 1</b>	1
<b>Package 1 Height</b>	5,000 cm
<b>Package 1 Width</b>	15,000 cm
<b>Package 1 Length</b>	57,900 cm
<b>Package 1 Weight</b>	1,116 kg
<b>Unit Type of Package 2</b>	BB1
<b>Number of Units in Package 2</b>	8
<b>Package 2 Height</b>	21,000 cm
<b>Package 2 Width</b>	33,500 cm
<b>Package 2 Length</b>	59,000 cm
<b>Package 2 Weight</b>	9,750 kg
<b>Unit Type of Package 3</b>	P12
<b>Number of Units in Package 3</b>	128
<b>Package 3 Height</b>	105,000 cm
<b>Package 3 Width</b>	80,000 cm
<b>Package 3 Length</b>	120,000 cm
<b>Package 3 Weight</b>	168,000 kg

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetadruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Is niet van toepassing, ligt buiten de EU RoHS scope
SCIP-nummer	4758f26b-dbf8-498a-a5c2-4de140d6aa9a
REACH-regelgeving	<a href="#">REACH-verklaring</a>
Halogeenvrije status	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen
PVC-vrij	Ja

## Use Again


### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No

Technical Illustration

Dimensions

---

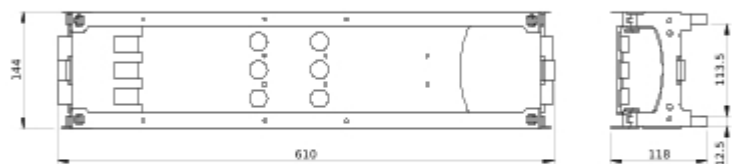

- All dimensions are approximate and are in  
- Also see technical documentation.