

Technisch specificatieblad

Multibase-bodemdeel + NPE

Artikelnummer: 5096669




- Passend op V 25-B+C, V 20-C en V10-C
- Voorgemonteerd en aansluitklaar
- Multifunctionele klemmen voor comfortabele verbinding met standaard inbouw-apparatuur
- Modules 180 graden draaibaar
- Voor TN-S- en TT-netwerksystemen



Stamgegevens

| | |
|---|-------------------------|
| Artikelnummer | 5096669 |
| Type | MB 3+NPE |
| Omschrijving 1 | MultiBase |
| Omschrijving 2 | 3-polig + NPE |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 3+NPE |
| Kleinste verkoop-eenheid | 1 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 21 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 st. |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 1,0679 kg CO2e / 1 Stuk |

Afmetingen

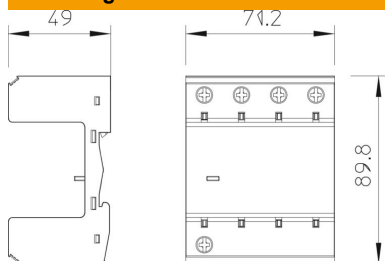

Technisch specificatieblad

Multibase-bodemdeel + NPE

Artikelnummer: 5096669



Technische gegevens

| | |
|--|---------------------|
| Uitvoering | 3+NPE |
| Uitvoering van de polen | 3+N/PE |
| Inbouwbreedte in deeleenheden (TE, 17,5 mm) | 4 |
| Bedrijfstemperatuur max. | 80 °C |
| Bedrijfstemperatuur min. | -40 °C |
| Doorsnede geleider vast (een-/meeraderig) max. | 35 mm ² |
| Doorsnede geleider vast (een-/meeraderig) min. | 2,5 mm ² |
| Montagetype | DIN-rail 35 mm |
| Netvorm | overige |
| Beschermingsgraad | IP20 |
| Temperatuurbereik max. | 80 °C |
| Temperatuurbereik min. | -40 °C |