

# Technisch specificatieblad

## Kabeldoos A 6

Artikelnummer: 2000005



Beschermingsklasse IP55, nominale spanning 690 V, nominale doorsnede 2,5 mm<sup>2</sup>, 6 invoeren voor kabeldiameter 5–14 mm

4 invoeren voor kabeldiameter 5–9 mm.

Klemdeksel.Afmetingen: 80 x 43 x 36 mm

Binnenafmetingen: 69 x 32 x 30mm

Per 10 dozen 1 uitsnijgereedschap.



**PE** Polyethyleen

### Stamgegevens

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Artikelnummer                           | 2000005                 |
| Type                                    | A 6 HF RW               |
| Omschrijving 1                          | Kabeldoos               |
| Fabrikant                               | OBO                     |
| Dimensie                                | 80x43x34                |
| Kleur                                   | zuiver wit; RAL 9010    |
| Materiaal                               | Polyethyleen            |
| Kleinste verkoop-eenheid                | 10                      |
| Eenheid van hoeveelheid                 | Stuk                    |
| Gewicht                                 | 2,56 kg                 |
| Eenheid gewicht                         | kg/100 st.              |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 0,0666 kg CO2e / 1 Stuk |



# Technisch specificatieblad

## Kabeldoos A 6

Artikelnummer: 2000005



### Afmetingen

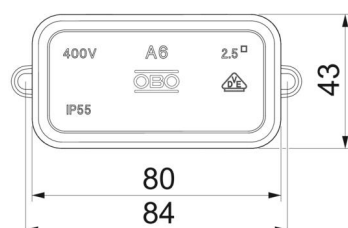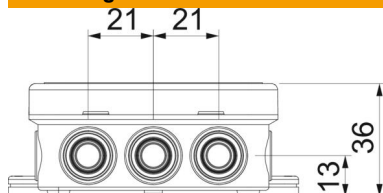

|         |       |
|---------|-------|
| Lengte  | 80 mm |
| Breedte | 43 mm |
| Hoogte  | 36 mm |

### Technische gegevens

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Rijgbaar                     | ja  |
| Aantal invoeren              | 10  |
| Type invoer                  | Kabels  |
| Soort invoer                 | Schroefverbinding   |
| Soort doorvoer behuizing     | Voorgeperst gat   |
| Nominale isolatiespanning Ui | 690 V   |
| Uitrusting                   | zonder  |
| Deksel                       | niet transparant  |
| Dekselbevestiging            | Klikkend  |
| Invoer achteraan             | nee   |
| Kabelinvoeren                | 6 invoeren voor kabeldiameter 5-14 mm<br>4 invoeren voor kabeldiameter 5-9 mm |
| Explosieveilige uitvoering   | nee   |
| Vlambestendig                | volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 650°C                      |
| Vorm                         | vierkant  |
| Functiebehoud                | zonder  |
| Voor Ex-zone                 | zonder  |
| voor Ex-zone gas             | zonder  |
| voor Ex-zone stof            | zonder  |
| Halogeenvrij                 | ja  |
| Binnenafmetingen             | 69x32x30 mm   |
| max. Aderdiameter            | 2,5 mm <sup>2</sup>   |
| Met afscherming              | nee   |
| Met deksel                   | ja  |
| Installatie in de grond      | nee   |
| Installatie onder water      | nee   |
| Montagetype                  | Wand-/plafondmontage  |
| Nominale doorsnede min.      | 2,5 mm <sup>2</sup>   |
| Nominale spanning            | 690 V   |
| Verzegelbaar                 | nee   |
| Beschermingsgraad            | IP55  |

### Technische gegevens

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Temperatuurbereik max.      | 45 °C       |
| Temperatuurbereik min.      | -5 °C       |
| Transparante deksel         | nee         |
| Gietbaar                    | nee         |
| Gietmassa meegeleverd       | nee         |
| Weersbestendig              | nee         |
| Uitvoering deksel kabeldoos | Blinddeksel |