

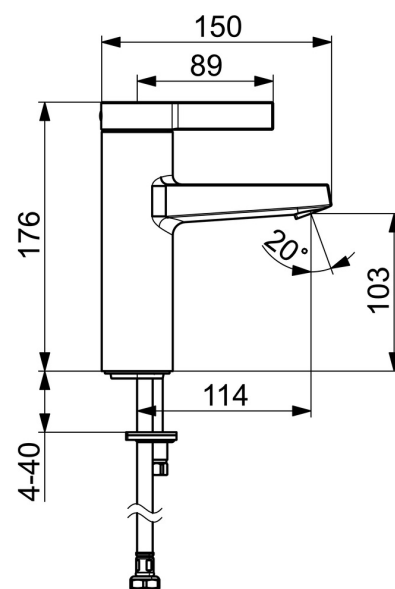


EAN: 4015474263284
static.hansa.com/57532203

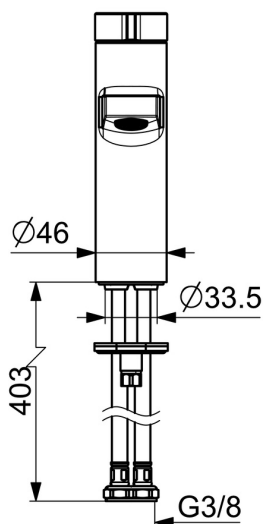

- Wastafel
- Eengreeps
- Wastafelmontage
- Chroom
- Vaste uitloop
- PCA® mousseur voor een drukonafhankelijke doorstroom, CACHE® mousseur geïntegreerd in kraanhuis
- Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend
- Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- ø 35 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Flexibele aansluitslang(en)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing, Rapid-montagesysteem
- Zonder afvoergarnituur, Zonder trekstangopening



Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen


Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar)	6.0 l/min
Drukverlies bij doorstroomhoeveelheid (0,1 l/s)	2 bar

Technische eigenschappen


DN-maat	DN15
Warmwatertoevoer	max. +70°C
Werkdruk	0.5-10 bar
Aansluitmaat	G3/8
Projection	114 mm
Terugstroom beveiliging (EN1717)	AA
Materiaal	brass

Voorschriften

EN-norm	EN 817
---------	--------

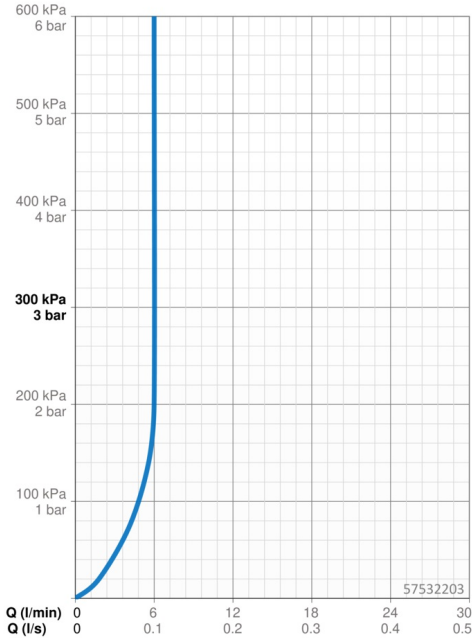

Reserveonderdelen

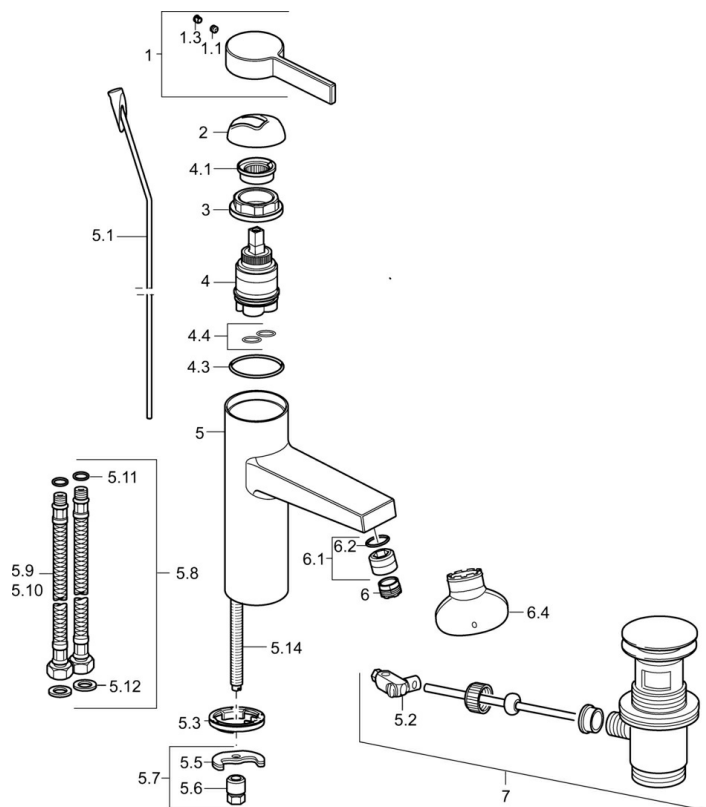

SP57542203

	Naam	Code
1	Hendel Chroom	59914017
1.1	Schroef, M5x6, SW2.5	59912617
1.3	Binnendeel temperatuurhendel Chroom	59913762
2	Kap Chroom	59914016
3	Schroef, M42x1, SW34	59913365
4	Binnenwerk, 3.5 Eco	59912324
4	Binnenwerk, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.3	O-ring, d 28.24x2.62 Stopgezet	59912590
4.4	O-ring, d 10.10x1.60 Stopgezet	59905072
5.1	Trekstang Chroom	59913652
5.2	Gewichtstuk	59904624
5.3	Wasser	59914591
5.5	Fixing plate	59904765
5.6	Schroef, M8x1, SW13	59904766
5.7	Bevestigingsset	59910749
5.8	Flexibele aansluitingen, L=430, G3/8-M10x1 RH Stopgezet	59913213
5.9	Flexibele aansluitingen, L=500, G3/8-M10x1	59911767
5.11	O-ring, d 7.65x1.78	59902337
5.12	Dichting, 9.5x14.4x2	59912551
5.14	Bevestigingsschroeven, M8x1, L=140	59912474
6	Mousseur, M18.5x1, TJ	59913366
6.1	Pasring voor schuimstraler Chroom	59913654
6.4	Schuimstralersleutel, M18.5	59913367
7	Wastegarnituur Chroom	59911441
N.I.	Sleutel, SW30/34	59912108