


Productdatablad

Sleutelschakelaar (basiselement), jaloeziedraai-impulsgever 1-polig

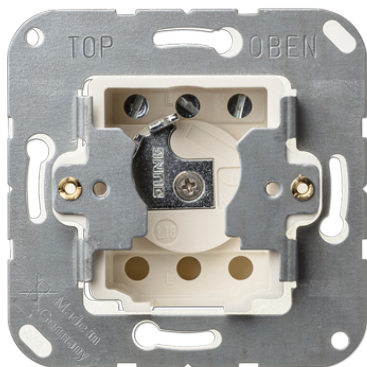

Artikelnr.

134.18

Jaloeziesleutelschakelaar (basiselement) zonder demontagebeveiliging

10 A 250 V~
met schroefklemmen voor massieve en soepele aders tot 2,5 mm²

(schroefbevestiging)
voor profiel-halfcilinder met ca. 40 mm totale lengte (DIN 18252), bijv. art.nr. 28, 28 G1

Demontage van de sleutelschakelaarafdekking is alleen mogelijk als het slot in de eindpositie staat.
Door een langere schakelweg wordt een te snelle omschakeling van de looprichting verhinderd.

Profiel-halfcilinder (DIN 18 252) voor sleutelschakelaar

met 3 sleutels

Uitvoering van sloten niet gelijk: art.nr. 28

Uitvoering van sloten gelijk: art.nr. 28 G1

Reservesleutel

voor 28 G1: art.nr. 28 G1 SL

Afdekkingen:

AS / A range: art.nr. A 528 PL ..

CD range: art.nr. CD 528 ..

LS range: art.nr. LS 928 .., .. 2928 ..

Uitvoering:

Jaloeziedraaischakelaar/ -impulsgever 1-polig