# Fiche technique

## Suspension centrale de chemin de câbles, hauteur latérale 60 FS

## Référence: 6358720



Suspension centrale pour chemins de câbles avec bord roulé et d'une hauteur d'aile de 60 mm.
La suspension centrale dispose d'un embout fileté rotatif M10. Lors de la pose, veillez à une répartition homogène de la charge (éviter toute pose unilatérale).

Les largeurs de 100, 150 et 200 mm ont des perforations de base supplémentaires afin que la suspension centrale puisse être vissée à la base de canal lorsqu'elle est utilisée pour la maintenance fonctionnelle selon DIN 4102 partie 12.

| | |
|---|---|
| St | Acier |
| FS | galvanisé par bande |

### Données de base


| | |
|---|---|
| Référence | 6358720 |
| Typee | MAH 60 400 FS |
| Désignation 1 | Suspension centrale |
| Désignation 2 | pour dalle perforée |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | B400mm |
| Couleur | zinc |
| Matériau | Acier |
| Surface | galvanisé par bande |
| Norme de surface | DIN EN 10346 |
| Unité d’emballage minimale | 1 |
| Unité de quantité | pc |
| Poids | 46 kg |
| Unité de poids | kg/100 pc |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 1,1816 kg CO2e / 1 Pièce |

# Fiche technique

## Suspension centrale de chemin de câbles, hauteur latérale 60 FS

## Référence: 6358720

### Dimensions

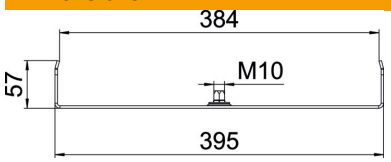


| | |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Largeur | 400 mm |
| Hauteur | 57 mm |
| Cote B | 395 mm |
| Cote b | 384 mm |

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Modèle | accroché |
| F en kN | 0,1 kN |
| Maintien en fonction | non |
| pourr largeur max. | 400 mm |
| pour largeur min. | 400 |
| Convient pour la tige filetée métrique | 10 |
| Convient pour un chemin de câbles en treillis | non |
| Convient pour une échelle à câbles | non |
| Convient pour chemin de câbles | oui |
| Convient pour largeur de chemin de câbles/échelle | 400 mm |
| Diamètre du trou | 10,5 mm |
| Conformité ROHS | oui |
| Réglable | non |