

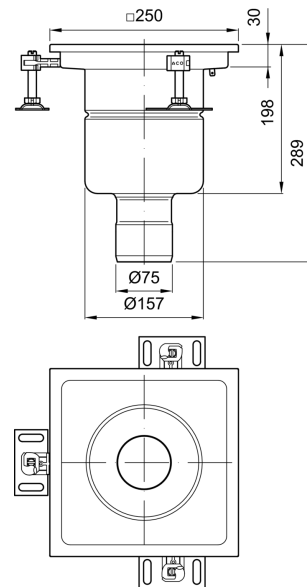
vaste hoogte – hellingshoek: 90°

productinformatie voor de productgroep

ACO productvoordelen

- De volgens HF+ filosofie ontwikkelde ACO hygiënische afwatering voldoet aan de hoge hygiënische eisen en past constructieprincipes toe, die zijn bedoeld voor voedselverwerkende apparaten.
- Uitgebreid uitneembaar en reinigbaar
- Volledig uitneembare en gemakkelijk te reinigen stankslot uit RVS
- Volledig leeglopend
- Binnenradii gelijk aan of groter dan 3mm
- Volledig gelaste hygiënische naad
- Staaldikte minstens 1,5mm
- Randvulling
- ACO-beschermdeksel verkrijgbaar
- Gebeitst en gepassiveerd


- Hygiënisch ontwerp volgens NEN-EN 1672, NEN-EN ISO 14159 en EHEDG document 8, 13 en 44
- Gecertificeerd volgens NEN-EN 1253-1
- Verkrijgbaar in RVS AISI 304 of 316L
- Aansluitspie Ø75 of Ø110 mm
- Maat van het opzetstuk 200x200 mm of 250x250 mm
- Instelbare EasyFix stelvoete
- Een grote keuze aan roosters voor de belastingklassen L15, R50, M125 of N250 (NEN-EN 1253-1) inclusief antislip-oplossing
- Gecertificeerde brandbeveiligingsoplossing verkrijgbaar voor de klassen EI 90 - EI 180 (EN 13 501-2)
- Slibemmer verkrijgbaar als toebehoren



technische gegevens over het artikel 408117



Top size	Outlet diameter Ø	Foul air trap	materiaal
[mm]	[mm]		







Standaard profiel



250 x 250 75 met 1.4404

toebehoren

benaming	geschikt voor	artikelnr.	beschrijving
 Zeefemmer	■ ACO-afvoerput 157- verticaal ☐ Vaste hoogte of telescopisch		
	■ ACO hygiënische roostergoot ☐ Gootafmeting ☐ Breedte Wo [mm]: 300, 400, 500, 600, 800 ☐ Uitlaat øD [mm]: 142 of gelast met ACO hygiënische afvoerput 157 ☐ Richting van de uitlaatoening: verticaal		■ RVS ■ 0,6 liter inhoud
		416904	Materiaal AISI304
		416905	Materiaal AISI316L
 Zeefemmer	■ ACO afvoerput 142 en 157 - horizontaal ☐ Vaste hoogte of telescopisch		
	■ ACO hygiënische roostergoot ☐ Gootafmeting ☐ Breedte Wo [mm]: 300, 400, 500, 600, 800 ☐ Uitlaat øD [mm]: 142 of gelast met ACO hygiënische afvoerput 157 ☐ Richting van de uitlaatoening: horizontaal		■ RVS ■ 0,3 liter inhoud
		416906	Materiaal AISI304
		416907	Materiaal AISI316L

benaming	geschikt voor	artikelnr.	beschrijving
 ACO trechter	- ACO hygiënische afvoerput EG200S/142 - Opzetstuk 200x200 mm	415918	- RVS - Materiaal AISI304
 ACO trechter	- ACO hygiënische afvoerput EG200/157 - Rooster 250x250mm	413546	- RVS - Materiaal AISI304
 ACO trechter - draagbaar	ACO drainage independent of visible edge dimensions	415821	- RVS - Materiaal AISI304
	- ACO hygiënische afvoerput EG200/157 ☐ Vaste hoogte, verticaal ☐ Telescopisch, verticaal		- Vaste hoogte, verticaal - Telescopisch, verticaal - Van RVS AISI316 kwaliteit - NBR
	ACO brandbeveiligingsset voor puthuis EG200/157/ Ø75	416932	
	ACO brandbeveiligingsset voor puthuis EG200/157/ Ø110	416933	
 stankslot	- ACO hygiënische afvoerput 157 ☐ Telescopisch		- RVS - Waterslot: 50mm
		408200	Materiaal AISI304
		408210	Materiaal AISI316L
 Standard stankslot borg-ring	- ACO hygiënische afvoerput EG200/157 ☐ Vaste hoogte ☐ Telescopisch	408201	
 friction ring	- ACO hygiënische afvoerput EG200/157 ☐ Telescopisch	408205	SBR

aanvullend toebehoren vindt u onder → <https://www.aco.nl/catalogoog/408117>