

Technisch specificatieblad

Draagrail, geperforeerd

Artikelnr. 1115065



G-rail G32 volgens NEN-EN-IEC 50035 (voorheen DIN 46277 deel 1)
Totale breedte rail 32 mm



St Staal


GTP galvanisch verzinkt, transparant gepassiveerd

Opmerking extra producttekst | Breedte draagrail 32 mm.

Stamgegevens

Bestelnr.	1115065
Type	2064 GTPL 2M
Omschrijving 1	Draagrail
Omschrijving 2	geperforeerd
Dimensie	2000x32x15
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	galvanisch verzinkt, transparant gepassiveerd
Oppervlak afk.	GTP
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	2 m
Gewicht	69,00 kg/100 m

Technische gegevens

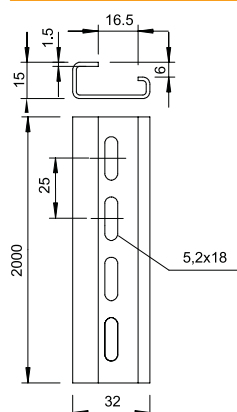

Lengte	2.000,00 mm
Breedte	32,00 mm
Zijhoogte	15,00 mm
Afmetingen BxH	32 x 15 mm
Uitvoering	geperforeerd
Uitvoering rails	G-rail
Materiaaldikte	1,50 mm
Bundel	20,00 m
Boorgatafstand centrisch	25,00 mm
Gatvorm	Sleufgat
Met perforatie	☒