


# Productinformatieblad

Specificaties



## Contactelement voor drukknop ZB6 - Ø16mm - 1NC - Zilverlegering

ZB6E2B

EAN Code: 3389110775303

**Prijs: 4,31 EUR**

### Hoofd

range of product	Harmony XB6
product of component type	Contactblok
device short name	ZB6
verkoop per ondeelbare hoeveelheid	10
type en samenstelling contacten	1 NC
werking contacten	Slow-break
type contactblok	Enkelvoudig
aansluitingen - aansluitklemmen	Faston-connector
contact materiaal	Zilverlegering (Ag/Ni)

### Complementair

beschrijving klemmen ISO n°1	(1-2)NC
gewicht product	0,004 kg
positieve opening	Met In overeenstemming met IEC 60947-5-1 appendix K
bedrijfstraject	1 mm (normaal gesloten elektrische status wijzigen) 3,5 mm (totale reis)
bedieningskracht	2,5 N normaal gesloten elektrische status wijzigen
mechanical durability	5000000 cycles
kortsluitbeveiliging	6 A smeltpatroon type gG
Ui nom isolatiespanning	250 V (vervuilingsgraad 3) In overeenstemming met IEC 60947-1
Uimp nom. schokgolfspanning	4 kV In overeenstemming met IEC 60947-1
le nom. bedrijfstrom	3 A om 120 V, AC-15, B300 1,5 A om 240 V, AC-15, B300 0,1 A om 250 V, DC-13, R300 0,22 A om 125 V, DC-13, R300
elektrische levensduur	1000000 cycles, AC-15 om 230 V, gebruiksnelheid <3600 cyc/h, belastingsfactor: 0,5 In overeenstemming met IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 cycles, DC-13 om 230 V, gebruiksnelheid <3600 cyc/h, belastingsfactor: 0,5 In overeenstemming met IEC 60947-5-1 appendix C
elektrische betrouwbaarheid	$\Lambda = 10\exp(-8)$ om 5 V en 1 mA met betrouwbaarheidsniveau van 90% In overeenstemming met IEC 60947-5-4

### Omgeving

beschermende behandeling	TC
ambient air temperature for storage	-40...70 °C

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

omgevingstemperatuur voor werking	-25...70 °C
IP beschermingsgraad	IP20 In overeenstemming met IEC 60529
standards	UL 508 JIS C 4520 IEC 60947-5-1 JIS C 852 IEC 60947-1 IEC 60947-5-4 CSA C22.2 Nr 14
product certifications	GOST CSA UL CCC
trilling bestendigheid	+/- 3 mm (f= 2...500 Hz) In overeenstemming met IEC 60068-2-6 5 gn (f= 2...500 Hz) In overeenstemming met IEC 60068-2-6
schokbestendigheid	30 gn (duur = 18 ms) voor halve sinusgolf versnelling In overeenstemming met IEC 60068-2-27 50 gn (duur = 11 ms) voor halve sinusgolf versnelling In overeenstemming met IEC 60068-2-27

## Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	2,200 cm
verpakking 1 breedte	6,500 cm
verpakking 1 lengte	3,200 cm
verpakking_1_gewicht	2,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	BB1
Aantal eenheden in verpakking 2	10
verpakking 2 hoogte	2,200 cm
verpakking 2 breedte	6,500 cm
verpakking 2 lengte	3,200 cm
verpakking 2 gewicht	28,000 g
Eenheidstype van verpakking 3	S01
Aantal eenheden in verpakking 3	400
verpakking_3_hoogte	15,000 cm
verpakking 3 breedte	15,000 cm
verpakking 3 lengte	40,000 cm
verpakking 3 gewicht	1,354 kg

## contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	<a href="#">Milieuprofiel van het product</a>

### Use Better

#### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
RoHS-richtlijn van de EU	<a href="#">Conform</a>
REACH-verordening	<a href="#">Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde</a>

### Use Longer

#### Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

### Use Again

#### Herverpakken en herfabriceren


Percentage mogelijke recycleerbaarheid	17
Circulair Profiel	<a href="#">Informatie over einde levensduur</a>
Terugname	Ja
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Dimensions Drawings

Body for Pilot Light

---

Dimensions



**b** 13.5 mm/0.53 in.

Technical Illustration

Dimensions

---

mm

*in.*

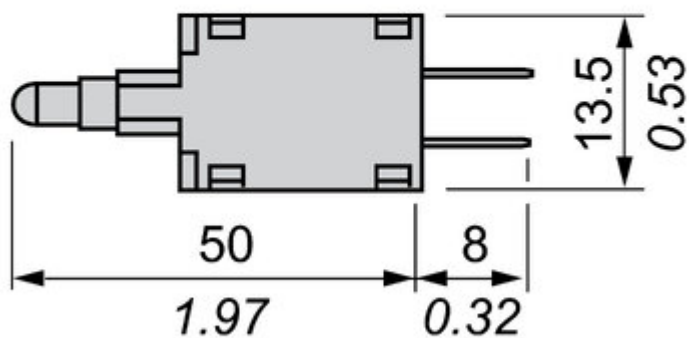


Image of product / Alternate images

Alternative

---

