

Productinformatieblad

Specificaties



PRISMA KLASSE 2 ISO.PL. B600 / B650

LVS03154

EAN Code: 3606481932983

Prijs: 110,00 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G PrismaSeT P
product or component type	Isolerende plaat
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing PrismaSeT PrismaSeT P cel
beschrijving behuizing/ cel	Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm PACK-kast - breedte 555 mm
geïnstalleerd apparaat	Vermogensmeters: Kilowattuur meters - verticaal installatie
beschrijving polen	2 x 4P: Kilowattuur meters verticaal installatie 3 x 2P: Kilowattuur meters verticaal installatie
aantal verticale modules	9 module(s): Kilowattuur meters in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer 9 module(s): Kilowattuur meters in 600 mm Breedkast aan de wand gemonteerde kast 9 module(s): Kilowattuur meters in 650 mm Breedcel 9 module(s): Kilowattuur meters in 555 mm BreedPACK-kast 6 module(s): Kilowattuur meters in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer 6 module(s): Kilowattuur meters in 600 mm Breedkast aan de wand gemonteerde kast 6 module(s): Kilowattuur meters in 650 mm Breedcel 6 module(s): Kilowattuur meters in 555 mm BreedPACK-kast
standards	IEC 61439-2
product certifications	ASTA

Complementair

materiaal	Plaatstaal
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
oppervlakte afwerking	Mat Getextureerde
colour	Wit (RAL 9003)
width	600 mm
height	420 mm
net weight	0,66 kg

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Functionele unit	600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer Vermogensmeters Kilowattuur meters verticaal 2P 3 6
	600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast Vermogensmeters Kilowattuur meters verticaal 2P 3 6
	600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer Vermogensmeters Kilowattuur meters verticaal 4P 2 9
	600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast Vermogensmeters Kilowattuur meters verticaal 4P 2 9
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel Vermogensmeters Kilowattuur meters verticaal 2P 3 6
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel Vermogensmeters Kilowattuur meters verticaal 4P 2 9

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,000 cm
Package 1 Width	52,000 cm
Package 1 Length	68,000 cm
Package 1 Weight	720,000 g
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	24
Package 2 Height	73,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	29,280 kg

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel


Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No

Technical Illustration

Dimensions

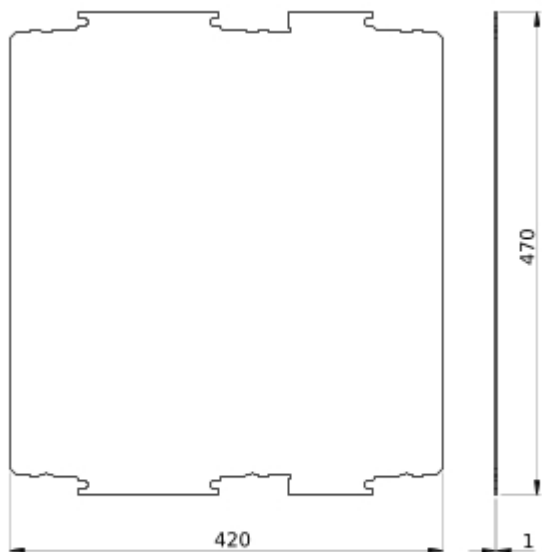

- All dimensions are approximate and are in mm
- Also see technical documentation.