


Walraven RapidRail® Montagerail

(G0406)

Montagerails voor lichte toepassingen

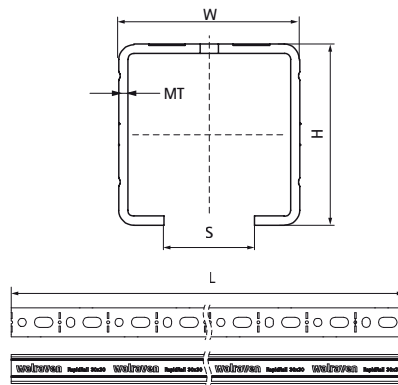

Voordelen & kenmerken

- C-profiel
- Voor snelle en instelbare bevestiging van één of meerdere leidingen
- voorzien van doorlopend gatenpatroon
- Afstand tussen railende en eerste gat is altijd gelijk
- met zaag markeringen van elk 50 mm
- flexibel gatenpatroon met anker-gaten en tevens kleine gaatjes om houtschroeven te gebruiken
- Uniek gatenpatroon in rail 30x20 maakt het mogelijk om Walraven RapidRail® Hammerfix vanaf beide zijden in te klikken
- speciaal gatenpatroon en materiaaldikte voor 32x20 rail
- materiaal: staal 1.0242
- sendimir verzinkt
- Voor meer informatie over de maximaal toegestane belasting ($F_{a,z}$) verwijzen wij u naar de belastingstabellen of ons online datasheet 'Technische Details Walraven RapidRail®'



Productnummer	Type	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte	Materiaal dikte	Profiel opening
Referentie letter		H	W	L	MT	S
Eenheid beschrijving		mm	mm	mm	mm	mm
650527182	27x18	18	27	2.000	1,00	15
650527183	27x18	18	27	3.000	1,00	15
650530150	30x15	15	30	500	1,50	15
650530152	30x15	15	30	2.000	1,50	15
650530153	30x15	15	30	3.000	1,50	15
650530156	30x15	15	30	6.000	1,50	15
650530202	30x20	20	30	2.000	1,25	15
650530203	30x20	20	30	3.000	1,25	15
650530206	30x20	20	30	6.000	1,25	15
650530302	30x30	30	30	2.000	1,50	15
650530303	30x30	30	30	3.000	1,50	15
650530306	30x30	30	30	6.000	1,50	15