Technisch specificatieblad

Centrale ondersteuning kabelgoot, hoogte 35

Artikelnummer: 6358694

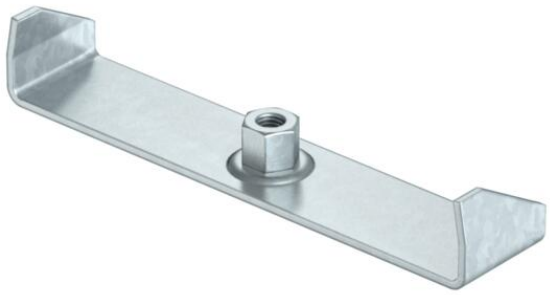

Middenophangbeugel voor kabelgoten met omgerolde zijkant met een hoogte van 35 mm.
De centrale ophangbeugel heeft een draaibare schroefdraadhuls M10. Let bij het vullen op gelijkmatige verdeling van de last (niet uitsluitend aan één zijde vullen).

St	Staal
FS	sendzimir verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	6358694
Type	MAH 35 300 FS
Omschrijving 1	Centrale ophangbeugel
Omschrijving 2	voor kabelgoot
Fabrikant	OBO
Dimensie	B300mm
Kleur	zink
Materiaal	Staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	27,7 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,9876 kg CO2e / 1 Stuk

Afmetingen

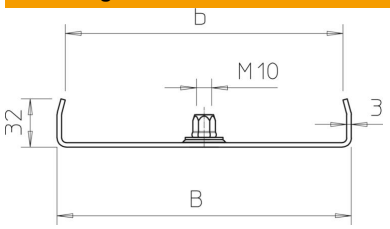

Lengte	40 mm
Breedte	300 mm
Breedte	12 in
Hoogte	32 mm
Maat B	295 mm
Maat b	284 mm

Technisch specificatieblad

Centrale ondersteuning kabelgoot, hoogte 35

Artikelnummer: 6358694

Technische gegevens

Uitvoering	Ingehangen
F in kN	0,2 kN
Functiebehoud	nee
voorbreedte max.	300 mm
voorbreedte min.	300
Geschikt voor draadstang metrisch	10
Geschikt voor draadgoot	nee
Geschikt voor kabelladder	nee
Geschikt voor kabelgoot	ja
Geschikt voor goot-/ladderbreedte	300 mm
Gatdiameter	10,5 mm
ROHS-conform	ja
Verstelbaar	nee