




zertifiziert


DW-0304BT0627




p max. 10 bar




t max. 70 °C

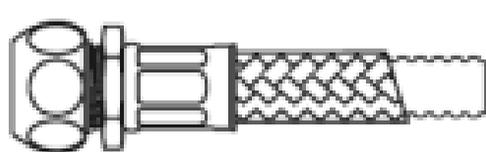


Inliner HD-PE

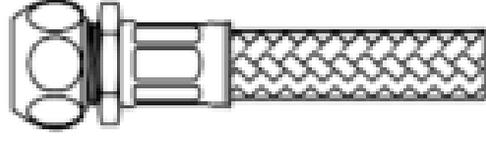


Umflechtung Edelstahl




Überwurfmutter mit vormontierter Dichtung



Rohrstutzen mit Sicherheitsstufe

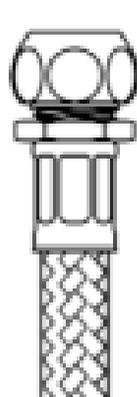

zugfeste Quetschverschraubung mit Messingkegel

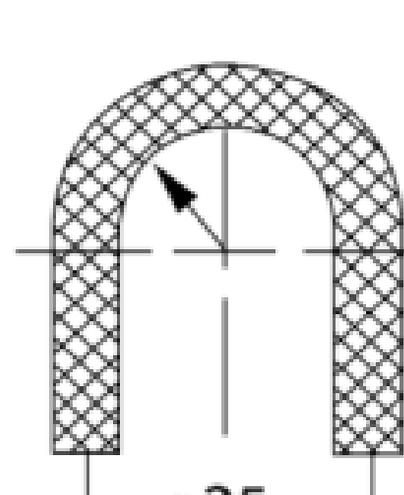

Biegeradius

