

KV 9363

IP 65

- Verdelersysteem
- 3x zekeringhouder DIII, 1-polig
- met FIXCONNECT® N- en PE-klemmen
- met 1x 9 modules (18 mm)

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

nominale spanning: U_n = 500 V

nominale isolatiespanning:

nominale isolatiespanning	spanningsvorm
U_i = 690 V	a.c.

Beschermingsklasse: II
Nominale stroom (van het apparaat): I_n = 63 A
Nominale stroomsterkte van een stroomkring: I_{nC} = 50.4 A
De som van de I_B mag niet groter zijn dan de I_{nA}.
voor verificatie van temperatuurstijging volgens IEC 61439-1, sectie 10.10.4
Nominale stroom (van de klem): I_n = 101 A
N scheidbaar: Nee
schroefdraad van de zekering: E 33
nominale belastingsfactor: RDF = 0.9

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

VERBINDINGSGEGEVENS

Aantal klemposities per pool:

Aantal klemposities per pool	type aansluiting
8	insteekaansluiting
2	schroefaansluiting

Aansluitdoorsnede steekklemaansluiting:

Maximaal aantal geleiders per klempunt	Minimale doorsnede van de kabel	Maximale doorsnede van de kabel	type geleider	ladder-vorm	geleiderma-teriaal
1	1.5 mm²	4 mm²	eendraads, fijndradig	rond	Cu

Aansluitdoorsnede schroefaansluiting:

Maximaal aantal geleiders per klempunt	Minimale doorsnede van de kabel	Maximale doorsnede van de kabel	type ge-leider	ladder-vorm	geleidermate-riaal
4	1.5 mm²	2.5 mm²	een-draads	rond	Cu
1	1.5 mm²	25 mm²	fijndra-dig	rond	Cu
3	4 mm²	6 mm²	een-draads	rond	Cu
1	10 mm²	10 mm²	een-draads	rond	Cu
1	16 mm²	25 mm²	meer-dradig	rond	Cu

KABEL INGANGEN

Kabelinvoeren:

Aantal kabelinvoeren	Type kabelinvoer	Afdichting van de kabelinvoer	plaats kabelinvoer
4	elastische afdichtmembranen	7 mm - 16 mm	muur boven+onder
2	elastische afdichtmembranen	10 mm - 20 mm	muur boven+onder
1	elastische afdichtmembranen	10 mm - 24 mm	muur boven+onder

MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

type dekking:	Klep
Transparante afdekking:	Ja
Breedte in modulen:	9 modules
Aantal rijen:	1
Meegeleverde accessoires:	Blindstop, DIN-rail(s), Tekststroken, invoerstuk kabel
IP-beschermingsklasse:	IP65
fragment van het apparaat:	Uitbrekbaar

MILIEUOMSTANDIGHEDEN

Toepassingsgebied:	Binnen of beschermde buiten opstelling
Maximale omgevingstemperatuur 24u:	35 °C
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +40 °C
Relatieve vochtigheid:	≤ 50 % bij 40 °C, ≤ 100 % bij 25 °C

MATERIAALEIGENSCHAPPEN

materiaal:	Polystyrol
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:	750 °C
UL 94:	V-2
Temperatuurbestendigheid:	-25 °C tot +80 °C
Halogeenvrij:	Ja
siliconenvrij:	Ja

AFMETINGEN

Hoogte:	238 mm
Breedte:	200 mm
Diepte:	111 mm
Nettogewicht:	1.528 kg

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

GOEDKEURINGEN

Normenkonformität:	DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-24

DISTRIBUTIEGEGEVENS

Productnummer:	6100061
EAN:	4012591620969
verpakkingseenheid:	1
Douanetariefnummer:	85381000
ETIM klasse:	DYNAMIC: EC000100 - Fuse enclosure ETIM-4.0: EC000100 - Fuse enclosure ETIM-5.0: EC000100 - Fuse enclosure ETIM-6.0: EC000100 - Fuse enclosure ETIM-7.0: EC000100 - Fuse enclosure

OPMERKING

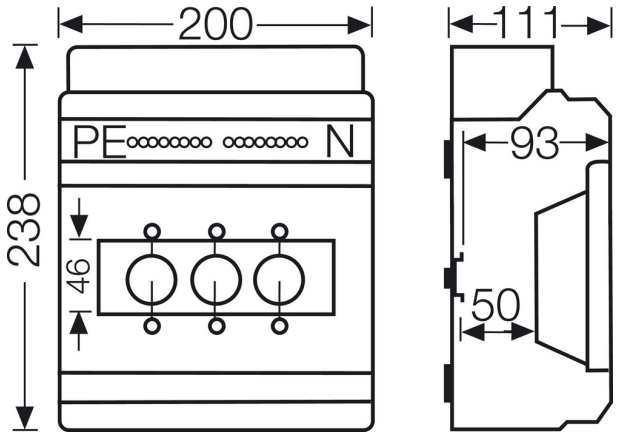
De gespecificeerde beschermingsgraad wordt niet gewijzigd bij gebruik van de meegeleverde afdichtpluggen.

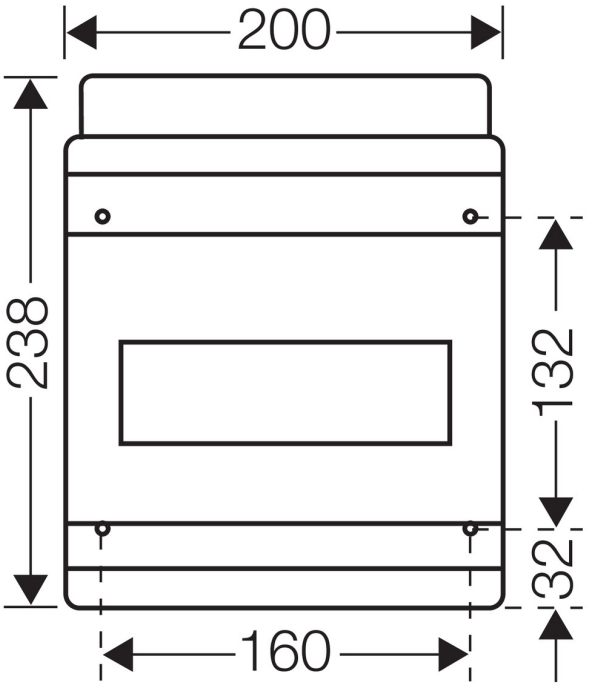
OFFERTEKSTEN

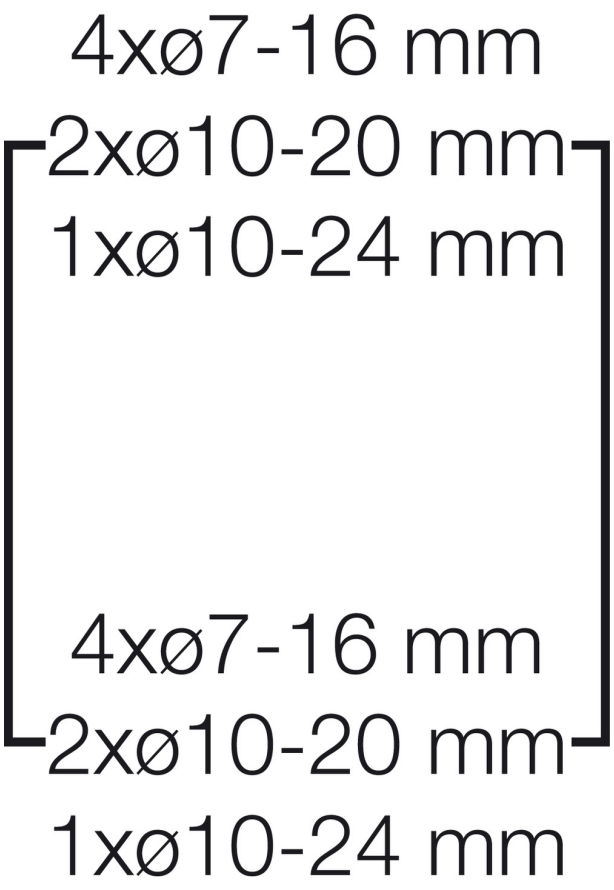
Zekeringbehuizing met ingebouwde Diazed-zekeringelementen, volgens DIN VDE 0636, dubbel geïsoleerd (beschermingsklasse II). Geschikt voor binnenruimten en beschermde installatie buitenshuis volgens DIN VDE 0100, deel 737. Voor omgevingstemperaturen van maximaal +40 °C en minimaal -5 °C, bij relatieve luchtvochtigheid 50 % bij +40 °C of 100 % bij +25 °C. Temperatuurbestendigheid van het materiaal van -25 °C tot +70 °C, brandgedrag volgens VDE 0471, deel 2 - gloeidraadtest 750 °C. Nominale spanning: 500 V a.c. Materiaal: thermoplast, halogeen- en siliconenvrij. Kleur: grijs, RAL 7035 met transparante klep / schroefdeksel. Fabrikaat: HENSEL KV.
Beschermingsgraad: IP 65 met geïntegreerde, elastische afdichtmembranen. 3 x 63 A, maat DIII (Diazed). Afmetingen HxBxD 238 x 200 x 111 mm

TEKENINGEN

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0


200
111
PE
N
93
238
46
50


200
238
132
32
160



Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0