


## 17SKS-2604: Puntstuk buitendraad 26x1/2"

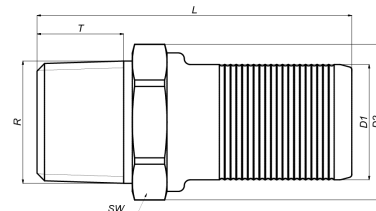

### Commerciële informatie

De aanvoer en doorvoer van de Henco kunststofverdelers kunnen uitgerust worden met rechte adapters buitendraad (17SKS) of binnendraad (18SKS). Deze adapters zijn vervaardigd uit messing. Combinaties enkel mogelijk met Henco Vision steekkoppelingen met diameter 20 of 26

#### Dimensies basiseenheid

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Hoogte                | 34 mm                                |
| Lengte                | 56 mm                                |
| Breedte               | 34 mm                                |
| Netto gewicht         | 0,106 kg                             |
| SCIP nummer           | ed49f5e8-f2e4-4544-a560-6df7f4e5cae9 |
| Insteekdiepte 1 (es1) | 27,0 Millimeter                      |

#### Certificaten

KOMO

#### Toepassingen

Drinkwater, Verwarming, Koeling, Sanitair

#### Oplossingen

Gebouwinstallaties, Industrie, Infra

## Technische kenmerken

|                                      |                                                   |                                       |                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Materiaal aansluiting 1              | Messing                                           | Bochtstraal                           | 0 Millimeter          |
| Kwaliteitsklasse aansluiting 1       | CuZn40Pb2 (CW617N)                                | Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 | 26 Millimeter         |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 1 | Onbehandeld                                       | Lengte                                | 56 Millimeter         |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 1 | Onbehandeld                                       | Sleutelwijdte                         | 0 Millimeter          |
| Materiaal aansluiting 2              | Messing                                           | Sleutelwijdte wartel                  | 0 Millimeter          |
| Kwaliteitsklasse aansluiting 2       | CuZn40Pb2 (CW617N)                                | Mediumtemperatuur (continu)           | -10 70 Graden Celsius |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 2 | Onbehandeld                                       | Max. werkdruk bij 20°C                | 10 bar                |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 2 | Onbehandeld                                       | Standard Dimension Ratio (SDR)        | 0                     |
| Vorm                                 | Recht                                             |                                       |                       |
| Verlopend                            | ✗                                                 |                                       |                       |
| Excentrisch                          | ✗                                                 |                                       |                       |
| Systeemgebonden                      | ✓                                                 |                                       |                       |
| Aansluiting 1                        | Soldeereind                                       |                                       |                       |
| Nom. diameter aansluiting 2          | 1/2" (15)                                         |                                       |                       |
| Aansluiting 2                        | Buitendraad conisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1) |                                       |                       |
| Hoofdkleur fitting                   | Messing                                           |                                       |                       |
| Materiaal afdichting                 | Ethyleen-Propyleen-Dieën-Monomeer (EPDM)          |                                       |                       |
| Met stootnok/-rand                   | ✓                                                 |                                       |                       |
| Hoge treksterkte                     | ✗                                                 |                                       |                       |
| Met thermische isolatie              | ✗                                                 |                                       |                       |
| Ringstijfheidsklasse                 | Overig                                            |                                       |                       |
| Met pakkingen                        | ✗                                                 |                                       |                       |
| Afgedopt                             | ✗                                                 |                                       |                       |
| Met aftapper                         | ✗                                                 |                                       |                       |
| Met ontluchter                       | ✗                                                 |                                       |                       |
| FM keur                              | ✗                                                 |                                       |                       |
| LPCB keur                            | ✗                                                 |                                       |                       |
| ULC keur                             | ✗                                                 |                                       |                       |
| UL-keur                              | ✗                                                 |                                       |                       |
| DIN-CERTCO certificaat               | ✗                                                 |                                       |                       |
| VdS keur                             | ✗                                                 |                                       |                       |
| Met TUV goedkeuring                  | ✗                                                 |                                       |                       |
| DVGW-keur voor gas                   | ✗                                                 |                                       |                       |
| DVGW-keur voor water                 | ✗                                                 |                                       |                       |
| KIWA-keur                            | ✗                                                 |                                       |                       |
| Gastec QA                            | ✗                                                 |                                       |                       |
| KOMO-keur                            | ✓                                                 |                                       |                       |
| Type goedkeuring volgens BBR / EKS   | ✗                                                 |                                       |                       |