




Systemen van accessoires voor elektrische installaties gebruikt voor huishoudelijke, tertiaire en industriële toepassingen. Het systeem bestaat uit bevestigingen voor pijpen en kabels, kabelbevestigingen, accessoires voor rigide buizen (RK-serie) en flexibele buizen (DF-serie). Het systeem bevat ook een brede verscheidenheid aan kabelbinders (52FS-serie) en klemmenblokken (44-serie).

Kleur	Grijs RAL 7035	IP waarde	IP66
Materiaal	Nylon	Voor kabels Ø (mm)	van 13,5 tot 15/van 21 tot 26
PG pitch	29	Montage gat Ø (mm)	37
Omschrijving	Kabelwartel	Soort pitch	PG29
Gloeidraadtest	650 °C	Bedrijfstemperatuur	-25 +65 °C
Electrocod	36B	Standaard	EN 50262 - IEC62444 - DIN 40430

[illegible]

DIMENSIONAL

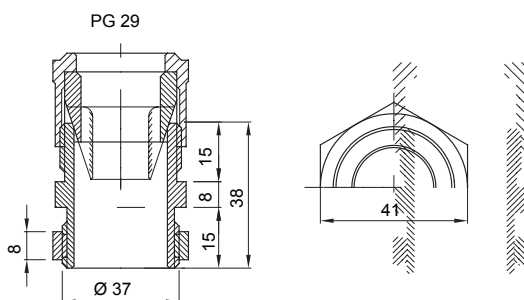


TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP66

GWT

650 °C



STANDARDS/APPROVALS

