

70444000	DATENBLATT	
Gültig ab: 08.06.2026	EPIC® H-A 10 AD-LB	

Beschreibung

- Diese Steckverbinder überzeugen vor allem durch ihre kompakte Gehäuseform
- Schmal und raumsparend für enge Platzverhältnisse



Allgemeine Kennwerte

Serie	H-A 10
Ausführung	Anbaugehäuse
Verriegelung	Längsbügel
Schutzdeckel	ja
Schutzart (DIN EN 60529)	IP 65 (verriegelt)
Temperaturbereich	-40 °C bis +125 °C

Werkstoffe und Oberflächen

Gehäuse	Aluminiumlegierung pulverbeschichtet, grau
Bügel	Stahl, galvanisiert
Dichtung	NBR

Zulassungen

UL-Zulassung, E-File-Nummer	In Vorbereitung
-----------------------------	-----------------


Normen

Sicherheitsnorm	IEC 61984
-----------------	-----------

Ersteller: LEBU1 / PDP Freigegeben: THBO1 / PDP	Dokument: DB70444000DE Version: 02	Seite 1 von 2
--	---------------------------------------	---------------

70444000	DATENBLATT	
Gültig ab: 08.06.2026	EPIC® H-A 10 AD-LB	

Technische Zeichnungen

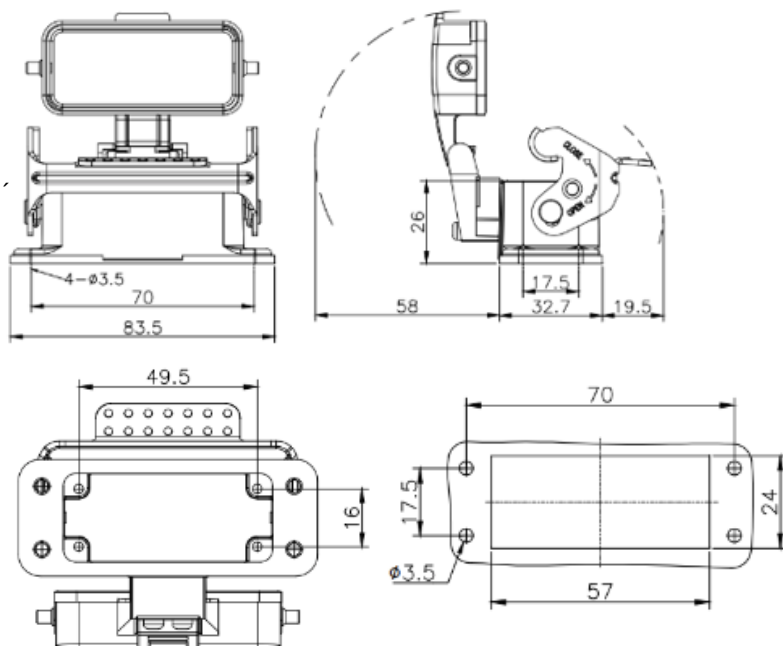

Maschinen- und Anlagenbau



Mechanische Beständigkeit



Robust



Wasserdicht

Info

Kompakte, robuste Metallgehäuse Baugröße H-A 10

Anwendungsgebiete

Maschinen- und Apparatebau Steuerungstechnik Elektroniklabor

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Ersteller: LEBU1 / PDP Freigegeben: THBO1 / PDP	Dokument: DB70444000DE Version: 02	Seite 2 von 2
--	---------------------------------------	---------------

Wir behalten uns alle Rechte gemäß DIN ISO 16016 vor.

PD 0019/05_04.18DE