


Huishoudelijke serie geschikt voor installaties op ronde en vierkante dozen, gekenmerkt door een elegante uitstraling en klassieke vormen. De platen, gemaakt van technopolymeer in zeven kleuren en met verschillende modulariteiten, van 1- tot 5-gang, kunnen zowel horizontaal als verticaal worden geïnstalleerd. De serie, ontwikkeld rondom een kern van aansluitkamapparaten, is verkrijgbaar in twee kleuren: wit en ivoor, beide met een glanzende afwerking. Uitbreidbaar met ChorusSmart modulaire apparaten.

Categorie	Schakelaar	Druknop	Neutraal
Symbool	0/1	Kleur	Wit
Materiaal	Technopolymeer	Afwerking	Glimmend
Omschrijving	2P - 10 AX illuminabile	Voltage	250 Vac
Type klemmen	Schroefloos	Bevestiging	Met koppelingen/schroeven
Nominaal vermogen van 230V-ledlampen	100 W	Gloeidraadtest	850 °C
Thermodruk met kogel	125 °C	Weerstand bij testvoltage	2000 V op 50 Hz gedurende 1 minuut
Isolatiweerstand	> 5 MOhm	Verlengde bedieningsschakelaar (aant. positiewijzigingen)	10.000 op In 250 Vac cosφ=0,6
Klemgrip op kabeltractie	30 N	Klem aandraaicapaciteit	0,5-2x2,5 mm² stijve kabels
Standaard	EN 60669-1; 2014/35/EU		

DIMENSIONAL

1.97

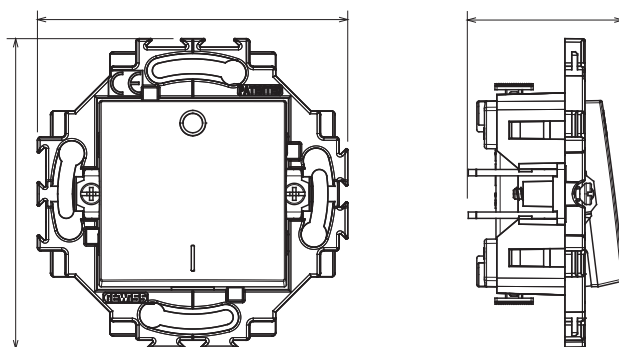

TECHNICAL SYMBOLOGY

GWT

850 °C

125 °C

STANDARDS/APPROVALS

