HENSEL




# KV 9325

IP 65

- Verdelersysteem
- 3x zekeringhouder DII, 1-polig
- met FIXCONNECT® N- en PE-klemmen
- met 1x 9 modules (18 mm)

## ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

nominale spanning: $U_n$ = 500 V

nominale isolatiespanning:

| nominale isolatiespanning | spanningsvorm |
|---|---|
| $U_i$ = 690 V | a.c. |

| | |
|---|---|
| Beschermingsklasse: | II |
| Nominale stroom (van het apparaat): | $I_n$ = 25 A |
| Nominale stroomsterkte van een stroomkring: | $I_{nC}$ = 20 A<br>De som van de $I_B$ mag niet groter zijn dan de $I_{nA}$.<br>voor verificatie van temperatuurstijging volgens IEC 61439-1, sectie 10.10.4 |
| Nominale stroom (van de klem): | $I_n$ = 101 A |
| N scheidbaar: | Nee |
| schroefdraad van de zekering: | E 27 |
| nominale belastingsfactor: | RDF = 0.9 |



Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

## VERBINDINGSGEGEVENS

Aantal klemposities per pool:

| Aantal klemposities per pool | type aansluiting |
|---|---|
| 8 | insteekaansluiting |
| 2 | schroefaansluiting |

Aansluitdoorsnede steekklemaansluiting:

| Maximaal aantal geleiders per klempunt | Minimale doorsnede van de kabel | Maximale doorsnede van de kabel | type geleider | ladder-vorm | geleiderma-teriaal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.5 mm² | 4 mm² | eendraads, fijndradig | rond | Cu |

Aansluitdoorsnede schroefaansluiting:

| Maximaal aantal geleiders per klempunt | Minimale doorsnede van de kabel | Maximale doorsnede van de kabel | type ge-leider | ladder-vorm | geleidermate-riaal |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1.5 mm² | 2.5 mm² | een-draads | rond | Cu |
| 1 | 1.5 mm² | 25 mm² | fijndra-dig | rond | Cu |
| 3 | 4 mm² | 6 mm² | een-draads | rond | Cu |
| 1 | 10 mm² | 10 mm² | een-draads | rond | Cu |
| 1 | 16 mm² | 25 mm² | meer-dradig | rond | Cu |

## KABEL INGANGEN

Kabelinvoeren:

| Aantal kabelinvoeren | Type kabelinvoer | Afdichting van de kabelinvoer | plaats kabelinvoer |
|---|---|---|---|
| 4 | elastische afdichtmembranen | 7 mm - 16 mm | muur boven+onder |
| 2 | elastische afdichtmembranen | 10 mm - 20 mm | muur boven+onder |
| 1 | elastische afdichtmembranen | 10 mm - 24 mm | muur boven+onder |

## MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

| | |
|---|---|
| type dekking: | Klep |
| Transparante afdekking: | Ja |
| Breedte in modulen: | 9 modules |
| Aantal rijen: | 1 |
| Meegeleverde accessoires: | Blindstop, DIN-rail(s), Tekststroken, invoerstuk kabel |
| IP-beschermingsklasse: | IP65 |
| fragment van het apparaat: | Uitbrekbaar |

## MILIEUOMSTANDIGHEDEN

| | |
|---|---|
| Toepassingsgebied: | Binnen of beschermde buiten opstelling |
| Maximale omgevingstemperatuur 24u: | 35 °C |
| Omgevingstemperatuur: | -5 °C tot +40 °C |
| Relatieve vochtigheid: | ≤ 50 % bij 40 °C, ≤ 100 % bij 25 °C |

## MATERIAALEIGENSCHAPPEN

| | |
|---|---|
| materiaal: | Polystyrol |
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11: | 750 °C |
| UL 94: | V-2 |
| Temperatuurbestendigheid: | -25 °C tot +80 °C |
| Halogeenvrij: | Ja |
| siliconenvrij: | Ja |

## AFMETINGEN

| | |
|---|---|
| Hoogte: | 238 mm |
| Breedte: | 200 mm |
| Diepte: | 111 mm |
| Nettogewicht: | 1.444 kg |



Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

## GOEDKEURINGEN

| | |
|---|---|
| Normenkonformität: | DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-24 |

## DISTRIBUTIEGEGEVENS

| | |
|---|---|
| Productnummer: | 6100059 |
| EAN: | 4012591620945 |
| verpakkingseenheid: | 1 |
| Douanetariefnummer: | 85381000 |
| ETIM klasse: | DYNAMIC: EC000100 - Fuse enclosure<br>ETIM-4.0: EC000100 - Fuse enclosure<br>ETIM-5.0: EC000100 - Fuse enclosure<br>ETIM-6.0: EC000100 - Fuse enclosure<br>ETIM-7.0: EC000100 - Fuse enclosure |

## OPMERKING

De gespecificeerde beschermingsgraad wordt niet gewijzigd bij gebruik van de meegeleverde afdichtpluggen.

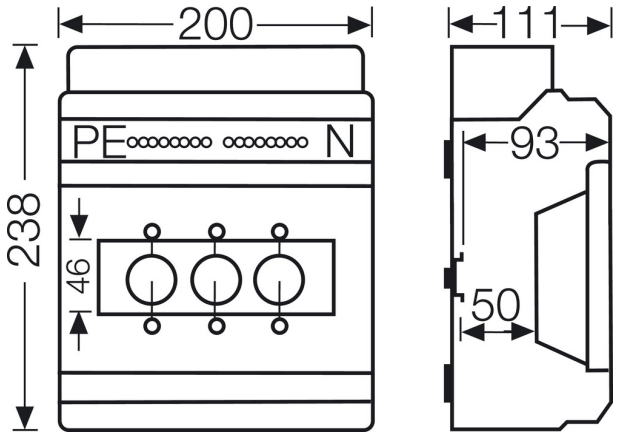
## OFFERTEKSTEN

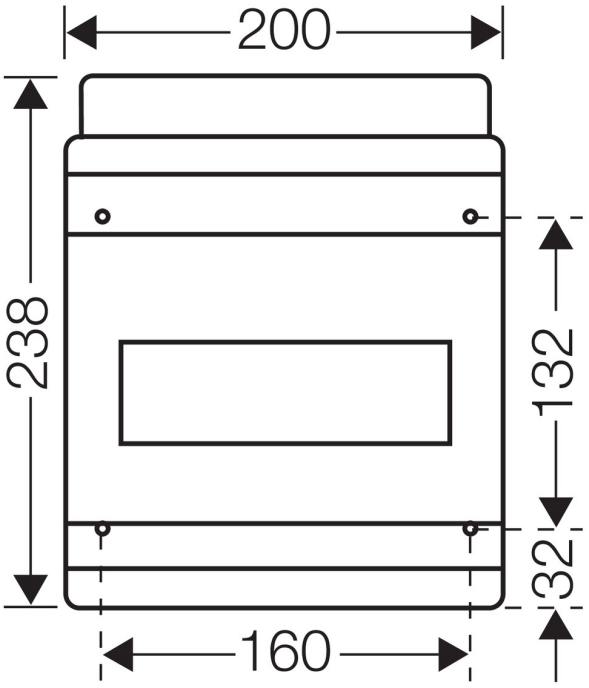
Zekeringbehuizing met ingebouwde Diazed-zekeringselementen, volgens DIN VDE 0636, dubbel geïsoleerd (beschermingsklasse II). Geschikt voor binnenruimten en beschermde installatie buitenshuis volgens DIN VDE 0100, deel 737. Voor omgevingstemperaturen van maximaal +40 °C en minimaal -5 °C, bij relatieve luchtvochtigheid 50 % bij +40 °C of 100 % bij +25 °C. Materiaal temperatuurbestendig van -25 °C tot +70 °C, brandgedrag volgens VDE 0471, deel 2 - gloeidraadproef 750 °C. Nominale spanning: 500 V a.c. Materiaal: thermoplast, halogeenvrij en siliconenvrij. Kleur: grijs, RAL 7035 met transparante klep / schroefdeksel. Fabrikaat: HENSEL KV.
Beschermingsgraad: IP 65 met geïntegreerde, elastische afdichtmembranen. 3 x 25 A, maat DII (Diazed). Afmetingen HxBxD 238 x 200 x 111 mm

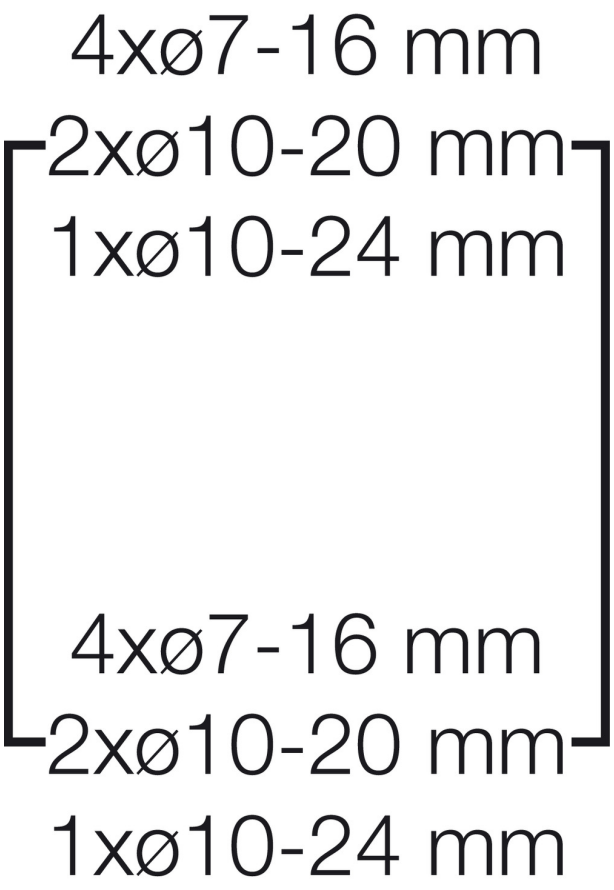
## TEKENINGEN



Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0


200
111
PE
N
93
238
46
50


200
238
132
32
160






Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0