

## Henco vloerverwarming verdeler UFH-CDP


### Toepassing en uitvoering

Composiet verdeler voor zowel woningbouw als utiliteitsbouw. Hij is solide van opbouw en laat een vlotte montage toe, zijn body heeft dubbele holle kamers waardoor hij goed isolerende is. Deze verdeler is uitgerust met debietmeters en een fijnregeling per groep en reduceert CV water naar een temperatuur geschikt voor vloerverwarming. Uitgangen worden euroconus 3/4" aangesloten.

- A. Thermostaatkraan met th-kop en aanvoervoeler - aanvoer cv / aansluiting 1/2" (t.e.m. 6 groepen) - 3/4" (vanaf 7 groepen)
- B. Voet ventiel - retour cv / aansluiting 1/2" (t.e.m. 6 groepen) - 3/4" (vanaf 7 groepen)
- C. Debietmeters met vergrendelring - 0 tot 5 L/min
- D. Motoriseerbare kraan (M30 x 1,5)
- E. Wandbeugel
- F. Circulatiepomp A-label
- G. Maximaalbeveiliger 55°C
- H. Aflaat- en vulkraan
- I. Inregelventiel (standard hydraulisch neutraal)

### Inbouwmaten (mm)

uitvoering	breedte	hoogte	diepte
1-groeps	210	480	170
2-groeps	270	480	170
3-groeps	330	480	170
4-groeps	390	480	170
5-groeps	450	480	170
6-groeps	510	480	170
7-groeps	570	480	170
8-groeps	630	480	170
9-groeps	690	480	170
10-groeps	750	480	170
11-groeps	810	480	170
12-groeps	870	480	170
13-groeps	930	480	170
14-groeps	990	480	170
15-groeps	1050	480	170
16-groeps	1110	480	170

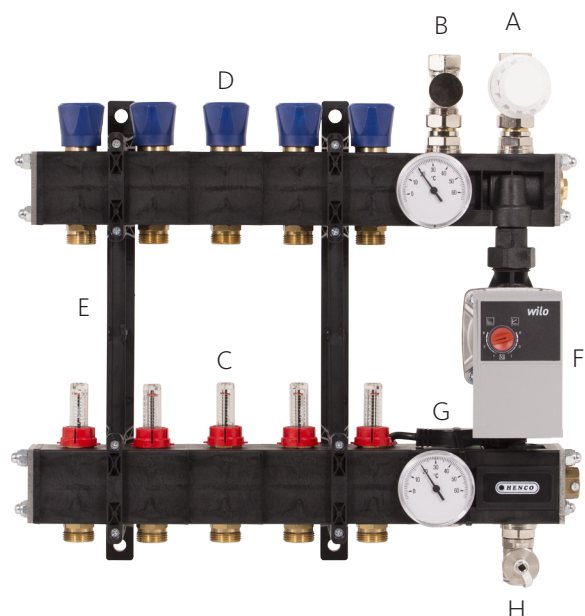

### Technische specificaties

- ▶ Maximaal percentage glycol: 30%
- ▶ Maximale werkdruk: 4 bar
- ▶ Maximale testdruk met koud water: 6 bar
- ▶ Temperatuurbereik: 5 - 55 °C
- ▶ Thermometerschaal: 0 - 60 °C
- ▶ Aansluiting voedingsleiding: 1/2" - 3/4"
- ▶ Aansluiting uitgangen: 3/4"
- ▶ Centerafstand tussen uitgangen: 60 mm
- ▶ Materiaal body: composiet
- ▶ Dichtingen: EPDM

### Opties

- ▶ Retourthermometer / UFH-TM050-M