

## Henco vloerverwarming verdeler UFH-CD


### Toepassing en uitvoering

Composiet verdeler voor zowel woningbouw als utiliteitsbouw. Hij is solide van opbouw en laat een vlotte montage toe, zijn body heeft dubbele holle kamers waardoor hij goed isolerend is. Deze verdeler is uitgerust met debietmeters en een fijnregeling per groep en heeft mogelijkheid grotere debieten te sturen bij minimaal drukverlies. Uitgangen worden euroconus 3/4" aangesloten.

- A. Aanvoer - aansluiting 1" met losse wartel en bolkraan
- B. Retour - aansluiting 1" met losse wartel en bolkraan
- C. Debietmeter met vergrendeling - 0 tot 5 L/min
- D. Motoriseerbare kraan (M30 x 1,5)
- E. Wandbeugel
- F. Aflaat- en vulkraan
- G. Ontluchter

### Inbouwmaten (mm)

uitvoering	breedte	hoogte	diepte
1-groeps	170	405	140
2-groeps	230	405	140
3-groeps	290	405	140
4-groeps	350	405	140
5-groeps	410	405	140
6-groeps	470	405	140
7-groeps	530	405	140
8-groeps	590	405	140
9-groeps	650	405	140
10-groeps	710	405	140
11-groeps	770	405	140
12-groeps	830	405	140
13-groeps	890	405	140
14-groeps	950	405	140
15-groeps	1010	405	140
16-groeps	1070	405	140
17-groeps	1130	405	140
18-groeps	1190	405	140
19-groeps	1250	405	140
20-groeps	1310	405	140

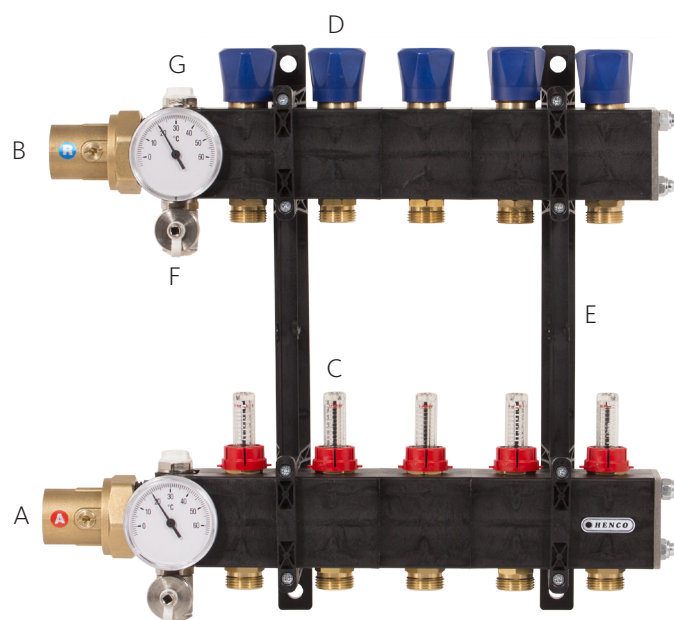

### Technische specificaties

- ▶ Maximaal percentage glycol: 50%
- ▶ Maximale werkdruk: 4 bar
- ▶ Maximale testdruk met koud water: 6 bar
- ▶ Temperatuurbereik: 5 - 55 °C
- ▶ Thermometerschaal: 0 - 60 °C
- ▶ Aansluiting voedingsleiding: 1"
- ▶ Aansluiting uitgangen: 3/4"
- ▶ Centerafstand tussen de groepen: 60 mm
- ▶ Materiaal body: composiet
- ▶ Dichtingen: EPDM

### Opties

- ▶ Retourthermometer / UFH-TM050-M